

Uputa za primjenu
Standarda ISO 20022 XML za izradu poruka
opoziva (Revocation) i poništenja (Reversal) SDD naloga iz poruke
pain.008.001.02

Uputa za implementaciju

SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA	3
2. UVOD	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.007.001.02	4
6. KODOVI RAZLOGA ZA OPOZIV/PONIŠTENJE U PORUCI PAIN.007.001.02	5
7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 007.001.02	5
a. Struktura poruke pain.007.001.02	7
8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.007.001.02.....	9

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum
1.0	Objava Upute	30.06.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.

2. UVOD

Uputa za primjenu Standarda ISO 20022 XML za izradu poruka opoziva (Revocation) i poništenja (Reversal) SDD naloga iz poruke pain.008.001.02 (u daljnjem tekstu: Uputa) daje smjernice za izradu i primjenu XML poruke pain.007.001.02 koju korisnik platnih usluga (KPU) dostavlja svom pružatelju platnih usluga (PPU).

Primjenu poruke pain.007.001.02 KPU dogovara sa svojim PPU.

Uputa se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine.

Uputa je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka, pružatelja platnih usluga, Hrvatske gospodarske komore i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne te je prihvaćena od svih Sudionika Osnovne i Poslovne HRK SDD Sheme. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i primjene informacija navedenih u Uputi.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Uputa opisuje upotrebu poruke pain.007.001.02 kojom se opozivaju (Revocation) ili poništavaju (Reversal) SDD nalozi koji su inicirani u poruci pain.008.001.02.

Opoziv (Revocation) se odnosi na SDD naloge za koje još nije odobren transakcijski račun primatelja, a temeljem poruke pain.007.001.02 navedeni SDD nalozi neće biti ni provedeni.

Poništenje (Reversal) se odnosi na SDD naloge za koje je odobren transakcijski račun primatelja, a temeljem poruke pain.007.001.02 transakcijski račun primatelja će se teretiti.

Struktura i sadržaj poruke pain.007.001.02 prikazana je u Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.008.001.02.

4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)
KPU – korisnik platnih usluga
SEPA – Single Euro Payments Area
SDD – SEPA direct debit (SEPA izravno terećenje)
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO – International Standardization Organization
CSM – Clearing and Settlement Mechanism (klirinška kuća)
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.007.001.02

Poruka pain.007.001.02 validira se prema XSD shemi za pain.007.001.02 objavljenoj i dostupnoj na <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-direct-debit/2016-sdd-rulebooks/>.

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.007.001.02 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) Customer to Bank Payment Reversal preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

6. KODOVI RAZLOGA ZA OPOZIV/PONIŠTENJE U PORUCI PAIN.007.001.02

Koriste se sljedeći kodovi koji se nalaze u ISO listi **ExternalReversalReason1Code** i dostupni su na www.iso20022.org/external_code_list:

ISO Code	ISO Name	Pravila Osnovne/Poslovne HRK SDD Scheme
AM05	Duplication	Višestruki unos
MS02	NotSpecifiedReasonCustomerGenerated	Razlog nije naveden

7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 007.001.02

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
--------------	-----------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

Index number – brojevi elemenata poruke označeni su jednako kao u SEPA Core Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines i SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines.

SEPA Mult – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja, sukladno SEPA pravilima.

Primjer:

- [0..1] – Element je opcionalan i može biti naveden samo jednom ili nijednom
- [0..n] – Element je opcionalan i može biti naveden jedan do (n) puta
- [1..1] – Element je obavezan i može biti naveden samo jednom
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden jedan do (n) puta

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s **{Or ... Or}** smije se popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj podelement.

ISO ime elementa – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatski jezik. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj
+++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući element ne može biti prazan i mora biti popunjen s barem jednim znakom.

Format – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2010-10-04T08:35:40.125
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="HRK">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321
Tekst		

Format	Opis formata	Opis
Text		<p>Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma</p> <p> a b c ć č đ d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž A B C Ć Č Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž </p> <p> Č,Ć,Š,Ž,Đ, ć,č,ž,š,đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak </p> <p> Pravilo: Razmak i »-» se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom. </p>
Text	Max3	<p>Maksimalna dužina 3 mjesta.</p> <p>Primjer: 112</p>
Text	Max35	<p>Maksimalna dužina 35 mjesta</p> <p>Primjer: Ulica platnog prometa</p>
Identifikator		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova</p> <p>Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX</p>
BEIIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).</p>
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	<p>Transakcijski račun u IBAN elektronskom obliku</p> <p>Primjer: HRXX77777779999999999</p>
Kod		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	<p>ISO dvoslovna oznaka države.</p> <p>Primjer: HR</p>
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	<p>ISO troslovna oznaka valute.</p> <p>Primjer: HRK</p>

a. Struktura poruke pain.007.001.02

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.007.001.02 poruku ima sljedeću strukturu:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.007.001.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.007.001.02 pain.007.001.02.xsd">

<CstmrPmtRvsl>

Sadržaj...

</CstmrPmtRvsl>
</Document>

```

Poruka pain.007.001.02 se sastoji od 3 skupa podataka:

A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

B. Informacije izvorne poruke (Original Group Information)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci pain.007.001.02.

Sadrži i podatke o izvornoj poruci pain.008.001.02 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o opozivu (Revocation) i poništenju (Reversal), koja sadrži razlog opoziva/poništenja, daje se samo kada se opoziva/poništava cijela poruka pain.008.001.02.


C. Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga (Original Payment Information And Reversal)

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.008.001.02.

Informacija o opozivu (Revocation) i poništenju (Reversal), koja sadrži razlog opoziva/poništenja, daje se na razini grupe naloga kada se opoziva/poništava cijela grupa naloga ili na razini pojedinačnog naloga kada se opoziva/poništava jedan ili više pojedinačnih naloga.

Prikaz strukture poruke pain.007.001.02

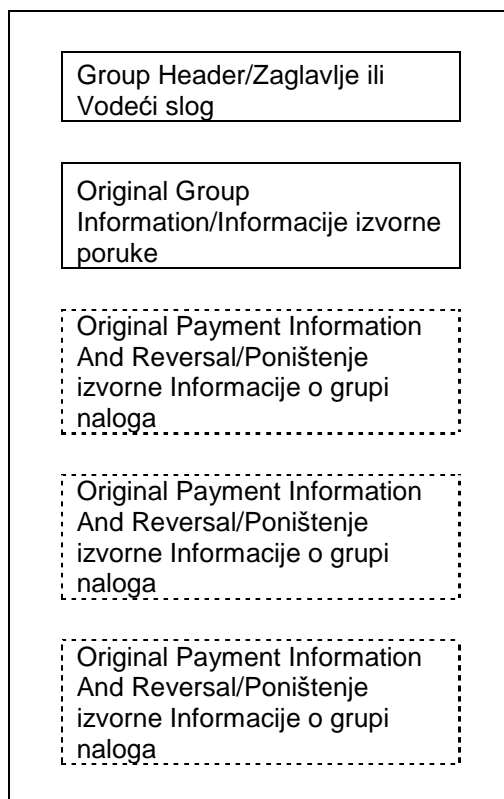

8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.007.001.02

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
	[1..1]	+ Message root + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtRvsl>		Koristi se za opoziv/poništenje poruke pain.008.001.02, grupe naloga ili pojedinačnih naloga.
1.0	[1..1]	+ Group Header + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na cijelu poruku pain.007.
1.1	[1..1]	++ Message Identification ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke u okviru istoga datuma nastanka poruke i pošiljatelja poruke. Preporuka: popunjava se na način: RVSggggmdd.0001 gdje je „ggggmdd“ tekući datum podnošenja/slanja poruke, a 0001. broj prve poruke u tekućem datumu. Ako se podnose/šalju dvije i više poruka u tekućem datumu svaki idući broj poruke se uvećava za 1. Poruka s ponovljenom identifikacijskom oznakom istog pošiljatelja u tekućem danu bit će odbijena. PPU će prihvatiti poruku s drukčijom Identifikacijskom oznakom poruke od preporučene ako odgovara ISO formatu (do 35 znakova).
1.2	[1..1]	++ Creation Date Time ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODatetime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.007.

1.5	[1..1]	++ Number of Transactions	<NbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz poruke pain.007
		++ Broj naloga			
1.6	[0..1]	++ Control Sum	<CtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz poruke pain.007
		++ Ukupni iznos			
1.7	[0..1]	++ Group Reversal	<GrpRvsl>	TrueFalseIndicator	True – opoziva/poništava se cijela poruka False – opoziva/poništava se pojedinačni nalog iz poruke
		++ Grupno poništenje			
1.8	[0..1]	++ Initiating Party	<InitgPty>		Pošiljatelj poruke pain.007
		++ Pošiljatelj poruke			
1.9	[0..1]	+++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Naziv pošiljatelja poruke pain.007
		+++ Naziv			
1.11	[0..1]	+++ Identification	<Id>		Oznaka pošiljatelja poruke pain.007
		+++ Identifikacija			
1.12	[1..1]	++++ Organisation Identification	<OrgId>		
		++++Oznaka organizacije			
1.12	{Or [1..1]}	+++++ BICorBEI	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	BIC ili BEI pošiljatelja poruke
		+++++ BIC ili BEI			
1.12	Or [1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
1.12	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Identifikacija pošiljatelja poruke
		+++++ Identifikacija			
1.18	[0..1]	++ Creditor Agent	<CdtrAgt>		PPU primatelja
		++ PPU primatelja			

1.18	[1..1]	+++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
		+++ Oznaka PPU primatelja			
1.18	[1..1]	++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	BIC PPU primatelja
		++++ BIC			

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
2.0	[1..1]	+Original Group Information	<OrgnlGrpInf>		Informacije o izvornoj poruci pain.008.001.02 na koju se odnosi ova poruka.
		+ Informacije izvorne poruke			
2.1	[1..1]	++ Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1 iz poruke pain.008.001.02
		++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke			
2.2	[1..1]	++ Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.007 odnosi. Popunjava se „pain.008.001.02“
		++ Naziv izvorne poruke			
2.4	[0..1]	++ ReversalReason Information	<RvslRsnInf>		Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja poruke
		++ Informacija o razlogu poruke poništenja			
2.6	[0..1]	+++ Reason	<Rsn>		Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0 ili „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13
		+++ Razlog			
2.7	[1..1]	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code
		++++ Kod			

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
3.0	[0..n]	+ Original Payment Information And Reversal + Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga	<OrgnlPmtInfAnRvsl>		Informacije o razlogu opoziva/poništenja grupe naloga ili pojedinačnog naloga
3.1	[0..1]	++ Reversal Payment Information Identification ++ Identifikacijska oznaka poruke poništenja	<RvslPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka poruke opoziva/poništenja koju je dodijelio pošiljatelj poruke.
3.2	[1..1]	++ Original Payment Information Identification ++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1 iz poruke pain.008.001.02
3.3	[0..1]	++ Original Number of Transactions ++ Broj naloga izvorne grupe naloga	<OrgnlNbOfTx>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.008.001.02
3.4	[0..1]	++ Original Control Sum ++ Ukupni iznos izvorne grupe naloga	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.008.001.02 ako je popunjen
3.5	[0..1]	++ Batch Booking ++ Način terećenja računa primatelja	<BtchBookg>	BatchBookingIndicator	Napomena: Primjenjivo samo za poništenje (Reversal), a ne i za opoziv (Revocation) True - terećenje u ukupnom iznosu False - terećenje za pojedinačni nalog
3.6	[0..1]	++ Payment Information Reversal ++ Informacije o poništenju	<PmtInfRvsl>	TrueFalseIndicator	True – opoziva/poništava se cijela grupa naloga False – opoziva/poništava se pojedinačni nalog iz grupe naloga

3.7	[0..1]	++ Reversal Reason Information	<RvslRsnInf>		Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja grupe naloga
		++ Informacije o razlogu poništenja			
3.9	[1..1]	+++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog opoziva/poništenja. Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0 ili „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13
		+++ Razlog			
3.10	[1..1]	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code
		++++ Kod			
3.13	[0..n]	++ Transaction Information	<TxInf>		Skup podataka o nalogu koji se opoziva/poništava
		++ Informacija o nalogu			
3.14	[0..1]	+++ Reversal Identification	<Rvslld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se opoziva/poništava.
		+++ Identifikator poništenja			
3.15	[0..1]	+++ Original Instruction Identification	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referenca) naloga iz polja 2.73 iz poruke pain.008.001.02
		+++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referenca			
3.16	[0..1]	+++ Original End-to-end Identification	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator iz polja 2.74 iz poruke pain.008.001.02
		+++ Izvorni jedinstveni identifikator			
3.17	[0..1]	+++ Original Instructed Amount	<OrgnlInstdAmt>	AmountAndCurrency ActiveOrHistoricCurren cyAndAmount	Podatak iz polja 2.76 iz poruke pain.008.001.02
		+++ Izvorni iznos			

				ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	
3.18	[0..1]	+++ Reversed Instructed Amount +++ Iznos koji se poništava	<RvsdInstdAmt>	AmountAndCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.76 iz poruke pain.008.001.02
3.19	[0..1]	+++ Charge Bearer +++ Nositelj naknade	<ChrgBr>		Popunjava se SLEV
3.20	[0..1]	+++ Reversal Reason Information +++ Informacija o razlogu statusa	<RvslRsnInf>		Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja pojedinačnog naloga
3.22	[1..1]	++++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog opoziva/poništenja. Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0, „Poništenje izvorne Informacije o

					grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13
3.23	[1..1]	++++Code	<Cd>	Code	Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code
		++++Kod			
3.27	[0..1]	+++ Original Transaction Reference	<OrgnITxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koji se odnosi poruka pain.007. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.008.001.02
		+++ Referenca izvornog naloga			
3.30	[0..1]	++++ Requested Collection Date	<ReqdColltnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.16 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Traženi datum izvršenja			
3.32	[0..1]	++++ Creditor Scheme Identification	<CdtrSchmeld>		Identifikator primatelja
		++++ Identifikator primatelja			
3.32	[1..1]	++++ Identification	<Id>		
		++++ Identifikacija			
3.32	[1..1]	++++ Private Identification	<PrvtId>		
		++++ Privatna identifikacija			
3.32	[1..1]	++++ Other	<Othr>		Podatak iz polja 2.68 ili 2.114 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Ostalo			
3.32	[1..1]	++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		++++ Identifikacija			
3.32	[1..1]	++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
		++++ Naziv Sheme			
3.32	[1..1]	++++ Proprietary	<Prtry>	Mac35Text maxLength: 35 minLength: 1	Popunjava se SEPA
		++++ Vlastita oznaka			

3.34	[0..1]	++++ Payment type Information	<PmtTplnf>		
		++++ Informacije o vrsti naplate			
3.34	[1..1]	+++++ Service Level	<SvcLvl>		
		+++++ Razina usluge			
3.34	[1..1]	+++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Kod			
3.34	[1..1]	+++++ Local Instrument	<LclInstrm>		
		+++++ Vrsta izravnog terećenja			
3.34	[1..1]	+++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.12 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Kod			
3.34	[0..1]	+++++ Sequence Type	<SeqTp>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Vrsta plaćanja			
3.34	[0..1]	+++++ Category Purpose	<CtgyPurp>		
		+++++ Kategorija namjene			
3.34	[1..1]	+++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.15 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Kod			
3.36	[1..1]	++++ Mandate Related information	<MndtRltdInf>		
		++++ Informacije o Suglasnosti			
3.36	[1..1]	+++++ Mandate Identification	<MndtId>	Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.80 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Identifikator Suglasnosti			
3.36	[1..1]	+++++ Date of Signature	<DtOfSgntr>	ISODate	Podatak iz polja 2.81 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Datum potpisivanja Suglasnosti			
3.36	[0..1]	+++++ Electronic Signature	<ElctrncSgntr>	Max1025Text maxLength: 1025 minLength: 1	Podatak iz polja 2.103 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Elektronski potpis			
3.37	[0..1]	++++ Remittance Information	<Othr>		
		++++ Detalji plaćanja			

3.37	[1..1]	+++++ Structured	<Strd>		
		+++++ Strukturirani			
3.37	[1..1]	++++++ Creditor Reference Information	<CdtrRefInf>		
		+++++++ Referenca koju određuje primatelj plaćanja			
3.37	[1..1]	+++++++ Type	<Tp>		
		+++++++ Vrsta reference			
3.37	[1..1]	+++++++ Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		
		+++++++ Kod ili vlastita oznaka			
3.37	[1..1]	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.181 iz poruke pain.008.001.02
		+++++++ Kod			
3.37	[1..1]	+++++++ Reference	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.184 iz poruke pain.008.001.02
		+++++++ Referentna oznaka			
3.37	[1..1]	+++++ Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.187 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Dodatni detalji plaćanja			
3.38	[0..1]	++++ Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>		
		++++ Stvarni dužnik			
3.38	[0..1]	++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.159 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Naziv stvarnog dužnika			
3.38	[0..1]	++++ Identification	<Id>		
		++++ Identifikacija			
3.38	{Or [1..1]}	+++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.162 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Oznaka organizacije			
3.38	{Or [1..1]}	+++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
		+++++ BIC ili BEI			

3.38	Or} [1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.38	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.38	Or} [1..1]	+++++++ Private Identification	<PrvtId>		
		+++++++ Privatna identifikacija			
3.38	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.38	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.163 poruke pain.008.001.02
		+++++++ Identifikacija			
3.39	[0..1]	++++ Debtor	<Dbtr>		
		++++ Platitelj			
3.39	[0..1]	++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.140 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Naziv platitelja			
3.39	[0..1]	++++ Postal Address	<PstlAdr>		
		++++ Adresa platitelja			
3.39	[0..1]	++++ Country	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.150 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Država			
3.39	[0..2]	++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.151 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Adresna linija			
3.39	[0..1]	++++ Identification	<Id>		
		++++ Identifikacija			
3.39	{Or [1..1]	++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci z polja 2.153 z poruke pain.008.001.02
		++++ Oznaka organizacije			
3.39	{Or [1..1]	++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
		++++ BIC ili BEI			

3.39	Or [1..1]	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
3.39	[1..1]	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.39	Or [1..1]	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci z polja 2.154 iz poruke pain.008.001.02
3.39	[1..1]	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
3.39	[1..1]	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.40	[0..1]	++++ Debtor Account ++++ Transakcijski račun platitelja	<DbtrAcct>		
3.40	[1..1]	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		Podaci iz polja 2.157 iz poruke pain.008.001.02
3.40	[1..1]	+++++ IBAN +++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
3.41	[0..1]	++++ Debtor Agent ++++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		
3.41	[1..1]	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
3.41	{Or [1..1]}	+++++ BIC +++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.008.001.02.
3.41	Or [1..1]	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
3.41	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35	Podaci iz polja 2.134 iz poruke pain.008.001.02.

		+++++ Identifikacija		minLength: 1	
3.43	[0..1]	++++ Creditor Agent ++++ PPU primatelja	<CdtrAgt>		
3.43	[1..1]	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
3.43	{Or [1..1]}	+++++ BIC +++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.40 iz poruke pain.008.001.02.
3.43	Or} [1..1]	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
3.43	[1..1]	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.45 iz poruke pain.008.001.02.
3.45	[1..1]	++++ Creditor ++++ Primatelj plaćanja	<Cdtr>		
3.45	[0..1]	+++++ Name +++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.18 iz poruke pain.008.001.02.
3.45	[0..1]	+++++ Postal Address +++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
3.45	[0..1]	+++++ Country +++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.28 iz poruke pain.008.001.02.
3.45	[0..2]	+++++ Address Line +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.29 iz poruke pain.008.001.02.
3.46	[0..1]	++++ Creditor Account ++++ Transakcijski račun primatelja	<CdtrAcct>		
3.46	[1..1]	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		

3.46	[1..1]	++++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.34 iz poruke pain.008.001.02
		++++++ IBAN			
3.47	[0..1]	++++ Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>		
		++++ Krajnji primatelj			
3.47	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.51/2.120 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Naziv krajnjeg primatelja			
3.47	[0..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.47	{Or [1..1]}	+++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.54/2.123 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Oznaka organizacije			
3.47	{Or [1..1]}	+++++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]{3,3}{0,1}	
		+++++++ BIC ili BEI			
3.47	Or [1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.47	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.47	Or [1..1]	+++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.55/2.124 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Privatna identifikacija			
3.47	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.47	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			