

**Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.03 o statusu naloga iz  
poruke pain.001.001.03**

**Uputa za implementaciju**

## SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA .....	3
2. UVOD .....	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE .....	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03 .....	5
Poruka pain.002.001.03 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.03 objavljenoj i dostupnoj na <a href="http://www.iso20022.org/message_archive.page?">www.iso20022.org/message_archive.page?</a> pod oznakom: .....	5
„Third version of the Payments Initiation messages .....	5
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03 .....	5
a. Struktura poruke pain.002.001.03 .....	7
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03 .....	9

## 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

<b>Verzija</b>	<b>Status / Izmjena</b>	<b>Datum primjene</b>
1.0	Objava Upute	01.06.2019.

## 2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.03 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.03 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.03 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 01. lipnja 2019. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr), Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj, Hrvatske gospodarske komore i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

## 3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.03 za transakcije koje su inicirane kao instant nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.03 u slučajevima:

- odbijanja PPU platitelja ili kliringa prilikom validacije poruke pain.001 (status RJCT, Kod nije istek vremena – time out)
- odbijanja PPU primatelja radi nemogućnosti odobrenja računa primatelja (status RJCT, Kod nije istek vremena – time out)
- odbijanja zbog isteka vremena (time out)

i prihvaćanju u slučaju:

- izvršenju instant naloga (status ACCP).

Ostale informacije o statusu instant naloga iz poruke pain.001.001.03 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.03 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.03.

## 4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)  
KPU – korisnik platnih usluga  
SEPA – Single Euro Payments Area  
SCTInst – SEPA instant credit transfer (SEPA instant kreditni transfer)  
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)  
ISO – International Standardization Organization  
CSMs – Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)  
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

## 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03

Poruka pain.002.001.03 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.03 objavljenoj i dostupnoj na [www.iso20022.org/message\\_archive.page?](http://www.iso20022.org/message_archive.page?) pod oznakom:

„Third version of the Payments Initiation messages

The message definitions listed below were the third version of the Payments Initiation messages approved by the Payments SEG in March 2009. As a result of a maintenance, a new set of Payments Initiation message definitions was approved by the Payments SEG on 3 April 2012.

Message Name	Msg ID (XML Schema)	Submitting Organisation	XML Instances	Msg Def Report	Diagrams
CustomerPaymentStatusReportV03	pain.002.001.03	ISTH	Download	MDR (4.55MB)	Download (2) (2.04MB)

Updated on: 20 November 2009“

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.03 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na [www.iso20022.org/external\\_code\\_list](http://www.iso20022.org/external_code_list)

### Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.03

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na [www.iso20022.org/external\\_code\\_list](http://www.iso20022.org/external_code_list).

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

## 6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

**Index** – oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

**pravilo Multi** – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

**Mandatory/Optional (M/O)** – pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

**ISO ime elementa** – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj  
+++ Naziv

**ISO XML oznaka (<XML Tag>)** – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

**Format** – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

**Upotreba i značenje elemenata** – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

### Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
<b>Datumi</b>		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2019-12-06T08:35:40.125
<b>Iznos i broj</b>		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="HRK">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321

Format	Opis formata	Opis
<b>Tekst</b>		
Text		<p>Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma</p> <p>(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</p> <p>Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Š, Ž, Đ, ć, č, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + razmak</p> <p>Pravilo: Razmak i »-» se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.</p>
Text	Max3	<p>Maksimalne dužine 3 mjesta.</p> <p>Primjer: 112</p>
Text	Max35	<p>Maksimalne dužine 35 mjesta</p> <p>Primjer: Ulica platnog prometa</p>
<b>Identifikator</b>		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova</p> <p>Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXXX</p>
BEIIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	<p>Račun u IBAN elektronskom obliku</p> <p>Primjer: HRXX7777779999999999</p>
<b>Kod</b>		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	<p>ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo.</p> <p>Primjer: HR</p>
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	<p>ISO troslovna oznaka valute.</p> <p>Primjer: HRK</p>

U nacionalnim plaćanjima za HRK koriste se dijakritički znakovi (č,ć,š,ž,đ).

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.003 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

#### a. Struktura poruke pain.002.001.03

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.03 poruku ima sljedeću strukturu:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03 pain.002.001.03.xsd">
<CstmrPmtStsRpt>
message content...
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>

```

Poruka pain.002.001.03 se sastoji od 3 skupa podataka:

**A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

**B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.03.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.03 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvaćanja (ACCP) na razini poruke daje se samo ako se odbija ili prihvaća cijela poruka pain.001.001.03. i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT).


**C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga**

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.03

Informacija o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvaćanja (ACCP) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako se odbije ili prihvaća cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (nalozi) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT).

**Prikaz strukture poruke pain.002.001.03**

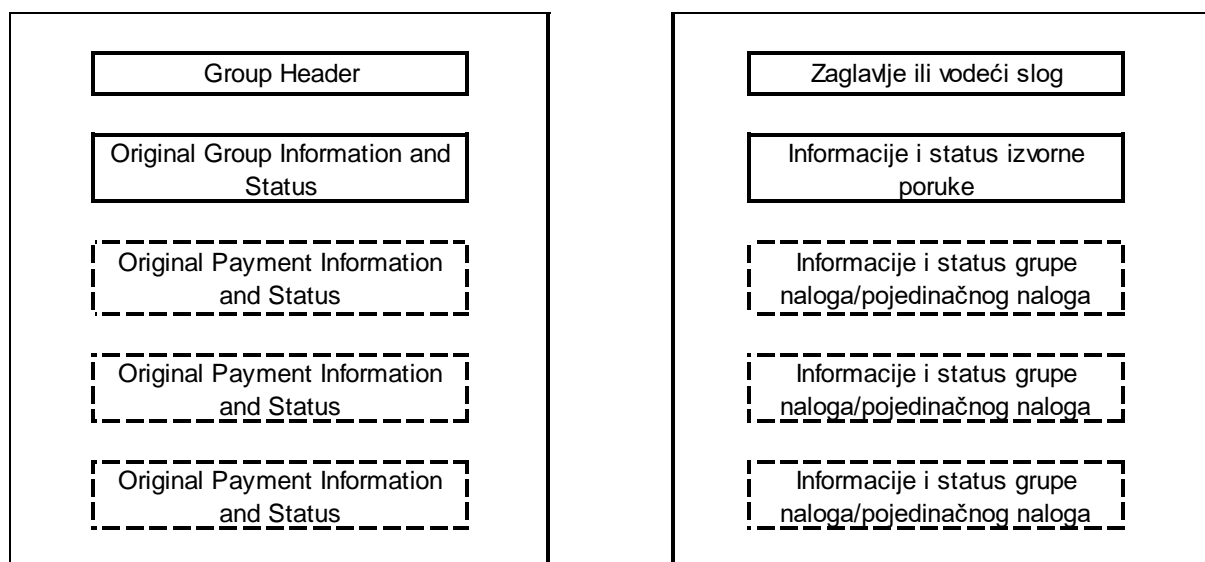



## 7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	<b>+ Message root</b> + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o prihvaćenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci.
1.0	[1..1]	M	<b>+ Group Header</b> + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	<b>++ Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	<b>++ Creation Date Time</b> ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	<b>++ Debtor Agent</b> ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	<b>+++ Financial Institution Identification</b> +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	<b>++++ BIC</b> ++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC banke platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	<b>+Original Group Information And Status</b> + Informacije i status izvorne poruke	<OrgnlGrpInfAndSts >		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
2.1	[1..1]	M	<b>++ Original Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001.
2.2	[1..1]	M	<b>++ Original Message Name Identification</b> ++ Naziv izvorne poruke	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi. Popunjava se „pain.001.001.03“ .
2.4	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b> ++ Broj naloga izvorne poruke	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001.
2.5	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b> ++ Ukupni iznos izvorne poruke	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001
2.6	[0..1]	O	<b>++ Group Status</b> ++ Status poruke	<GrpSts>	Code	Specificira status poruke. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvatanja  Upotrebaljava se samo ako se odbija ili prihvaća cijela poruka pain.001
2.7.	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b> ++ Informacija o razlogu statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa poruke. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject).  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).

2.8	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija poruku.
			+++ Pošiljatelj statusa			
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b>	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>+++++ BICOrBEI</b>	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC banke.ili naziv kliringa.
			+++++ BIC ili BEI			
2.9	[1..1]	M	<b>+++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			+++ Razlog statusa			
2.10	[1..1]	M	<b>++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
			++++ Kod			
2.12	[0..n]	O	<b>+++ Additonal Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke.
			+++ Dodatne informacije			

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	<b>+ Original Payment Information And Status</b>	<OrgnlPmtlnfAnSts>		Informacije o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvatanja (ACCP) grupe naloga ili pojedinačnog naloga
			+ Informacije i status grupe naloga			

3.1	[1..1]	M	<b>++ Original Payment Information Identification</b>	<OrgnPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke pain.001.
			++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga			
3.2	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b>	<OrgnINbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001.
			++ Broj naloga grupe naloga			
3.3	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b>	<OrgnCtrISum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001.
			++ Ukupni iznos grupe naloga			
3.4	[0..1]	O	<b>++ Payment Information Status</b>	<PmtInfSts>	Code  maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvatanja.  Koristi se samo ako se odbija ili prihvaća cijela grupa naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
			++ Status informacije o grupi naloga			
3.5	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa grupe naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject).  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			++ Razlog statusa			
3.6	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
			+++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b>	<Id>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		

			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	++++++ BICorBEI ++++++ BIC ili BEI	<BICorBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC banke ili naziv kliringa.
3.7	[0..1]	M	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.8	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
3.10	[0..n]	O	+++ Additional Information +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
3.12	[0..n]	O	++ Transaction Information and Status ++ Informacija i status izvornog naloga	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (RJCT) ili prihvatanja (ACCP) naloga
3.13	[0..1]	O	+++ Status Identification +++ Identifikator statusa	<StsId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija ili prihvaća.
3.14	[0..1]	O	+++ Original Instruction Identification +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.64 iz poruke pain.001.
3.15	[0..1]	O	+++ Original End-to-end Identification +++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.65 iz poruke pain.001.
3.16	[0..1]	O	+++ Transaction Status	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju

			+++ Status naloga			odbijanja ili ACCP u slučaju prihvaćanja  Koristi se ako se odbija ili prihvaća pojedinačni nalog (nalozi) unutar jedne grupe naloga ili poruke.
3.17	[0..n]	O	<b>+++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa instant naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject).  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			+++ Informacija o razlogu statusa			
3.18	[1..1]	M	<b>++++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija nalog.
			++++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	<b>+++++Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se BICbanke ili naziv kliringa.
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
	[0..1]	O	<b>+++++ BICOrBEI</b>	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je banka odbila nalog.
3.19	[0..1]	M	<b>++++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			++++ Razlog statusa			
3.20	[1..1]	M	<b>+++++Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code.  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje
			+++++Kod			

						Additional Information (Dodatne informacije – 3.22).
3.22	[0..n]	O	<b>++++ Additional Information</b> ++++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja naloga.
3.27	[0..1]	O	<b>+++ Original Transaction reference</b> +++ Referenca izvornog naloga	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002.  Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.001, a minimalno se mora popuniti BIC banke platitelja ili banke primatelja
3.29	[0..1]	O	<b>++++ Amount</b> ++++ Iznos	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
	[1..1]	M	<b>+++++ Instructed Amount</b> +++++ Iznos	<InstdAmt>	AmountandCurran ncy  ActiveOrHistoricC urrencyAndAmou nt  ActiveOrHistoricC urrencyAndAmou nt fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18  ActiveOrHistoricC urrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.75 iz poruke pain.001
3.32	[0..1]	O	<b>++++ Requested Execution Date</b> ++++ Traženi datum izvršenja	<ReqdExctnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.14 iz poruke pain.001

3.35	[0..1]	O	<b>++++ Payment type Information</b>	<PmtTplnf>		
			++++ Informacije o vrsti plaćanja			
	[0..1]	O	<b>+++++ Service Level</b>	<SvcLvl>		
			+++++ Razina usluge			
	[1..1]	M	<b>+++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 ili 2.69 iz poruke pain.001
			+++++ Kod			
	[0..1]	O	<b>+++++ Category Purpose</b>	<CtgyPurp>		
			+++++ Kategorija namjene			
	[1..1]	M	<b>+++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 105 minLength: 1	Podatak iz polja 2.13 ili 2.73 iz poruke pain.001
			+++++ Kod			
3.36	[0..1]	O	<b>++++ Payment Method</b>	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
			++++ Metoda plaćanja			
3.38	[0..1]	O	<b>++++ Remittance Information</b>	<RmtInf>		
			++++ Detalji plaćanja			
	{ [0..1]	O	<b>+++++ Unstructured</b>	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podatak iz polja 2.132 iz poruke pain.001
			+++++ Nestrukturirani			
	[0..1]	O	<b>+++++ Structured</b>	<Strd>		
			+++++ Strukturirani			
	[0..1]	O	<b>+++++ Creditor Reference Information</b>	<CdtrRefInf>		
			+++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja			
	[0..1]	O	<b>+++++ Type</b>	<Tp>		
			+++++ Vrsta reference			



	[1..1]	M	<b>+++++++ Code or Proprietary</b> +++++++ Kod ili vlastita oznaka	<CdOrPrtry>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.139 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.141 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Reference</b> +++++++ Referenta oznaka	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.142 iz poruke pain.001
	[0..3]	O	<b>+++++++ Additional Remittance Information</b> +++++++ Dodatni detalji plaćanja	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.144 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
3.39	[0..1]	O	<b>++++ Ultimate Debtor</b> ++++ Stvarni dužnik	<UltmtDbtr>		
	[0..1]	O	<b>++++ Name</b> ++++ Naziv stvarnog dužnika	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.52 ili 2.81 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>++++ Organisation Identification</b> ++++ Oznaka organizacije	<Orgld>		Podaci iz polja 2.55 ili 2.84 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>++++ BICOrBEI</b> ++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	<b>++++ Other</b> ++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.56 ili 2.85 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		

	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.40	[0..1]	O	<b>++++ Debtor</b> ++++ Platitelj	<Dbtr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.17 iz oruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Country</b> +++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.27 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	<b>+++++ Address Line</b> +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.28 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci z polja 2.30 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++ BICOrBEI</b> +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]}	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35	

					minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci z polja 2.31 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b>	<SchmeNm>		

			+++++++ Naziv Sheme			
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.41	[0..1]	O	++++ Debtor Account ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		Podaci iz polja 2.35 iz poruke pain.001
	[1..1]	M	+++++ IBAN +++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifie r [A-Z]{2,2}[0- 9]{2,2}[0-9]{1,19}	
	[0..1]	O	+++++ Currency +++++ Valuta transakcijskog računa	<Ccy>	ActiveOrHistori CurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.37 iz poruke pain.001
3.42	[1..1]	O	+++++ Debtor Agent +++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	+++++ BIC +++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2- 9][A-NP-Z0-9]([A- Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.41 iz poruke pain.001.
3.44	[0..1]	O	+++++ Creditor Agent +++++ PPP primatelja plaćanja	<CdtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		

			+++++ Oznaka PPU primatelja			
	[0..1]	O	+++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.94 iz poruke pain.001.
			+++++ BIC			
			+++++ Identifikacijska oznaka sudionika			
3.46	[1..1]	M	++++ Creditor	<Cdtr>		
			++++ Primatelj plaćanja			
	[1..1]	M	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.97 iz poruke pain.001.
			+++++ Naziv primatelja plaćanja			
	[0..1]	O	+++++ Postal Address	<PstlAdr>		
			+++++ Adresa primatelja			
	[0..1]	O	+++++ Country	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.107 iz poruke pain.001.
			+++++ Država			
	[0..2]	O	+++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.108 iz poruke pain.001.
			+++++ Adresna linija			
	[0..1]	O	+++++ Identification	<Id>		
			+++++ Identifikacija			
	{Or [1..1]}	M	+++++ Organisation Identification	<Orgld>		Podaci iz polja 2.110 iz poruke pain.001.
			+++++ Oznaka organizacije			
	{Or [0..1]}	O	+++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
			+++++ BIC ili BEI			
	Or [0..1]	O	+++++ Other	<Othr>		
			+++++ Ostalo			
	[1..1]	M	+++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++ Identifikacija			
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
			+++++ Naziv Sheme			

	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.111 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	

	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.47	[0..1]	O	<b>++++ Creditor Account</b> ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ IBAN</b> +++++ IBAN +++++ Identifikacija	<IBAN>	IBAN2207Identifie r [A-Z]{2,2}[0- 9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001
3.48	[0..1]	O	<b>++++ Ultimate Creditor</b> ++++ Krajnji primatelj	<UltmtCdtr>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv krajnjeg primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.116 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++ Oznaka organizacije	<Orgld>		Podaci iz polja 2.119 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++ BICOrBEI</b> +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2- 9][A-NP-Z0-9]([A- Z0-9]{3,3}){0,1}	
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	



	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<Prvtd>		Podaci iz polja 2.120 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		

	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	