

**Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.03 o statusu naloga iz
poruke pain.001.001.09**

Uputa za implementaciju

SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA	3
2. UVOD	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03	5
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03	5
a. Struktura poruke pain.002.001.03	7
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03	9

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum primjene
1.0	Objava Upute	01.06.2019.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.02.2020.
2.0	Izmjene radi uvođenja eura (ažuriranje index-a, u točki 5. ažuriranje linka za Liste kodova)	01.01.2023.

2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.03 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.09 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.03 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 01.01.2023.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj, Hrvatske gospodarske komore i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.03 za transakcije koje su inicirane kao instant nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.09 u slučajevima:

- odbijanja PPU platitelja ili kliringa prilikom validacije poruke pain.001 (status RJCT, Kod nije istek vremena – time out)
- odbijanja PPU primatelja radi nemogućnosti odobrenja računa primatelja (status RJCT, Kod nije istek vremena – time out)
- odbijanja zbog isteka vremena (time out)

i prihvaćanju u slučaju:

- izvršenju instant naloga (status ACCP).

Ostale informacije o statusu instant naloga iz poruke pain.001.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.03 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.09.

4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)
KPU – korisnik platnih usluga
SEPA – Single Euro Payments Area
SCTInst – SEPA instant credit transfer (SEPA instant kreditni transfer)
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO – International Standardization Organization
CSMs – Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)
XSD schema – opisuje strukturu XML poruke

5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03

Poruka pain.002.001.03 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.03 objavljenoj i dostupnoj na www.iso20022.org/message_archive.page? pod oznakom:

„Third version of the Payments Initiation messages

The message definitions listed below were the third version of the Payments Initiation messages approved by the Payments SEG in March 2009. As a result of a maintenance, a new set of Payments Initiation message definitions was approved by the Payments SEG on 3 April 2012.

Message Name	Msg ID (XML Schema)	Submitting Organisation	XML Instances	Msg Def Report	Diagrams
CustomerPaymentStatusReportV03	pain.002.001.03	ISTH	Download	MDR (4.55MB)	Download (2) (2.04MB)

Updated on: 20 November 2009“

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.03 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.03

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>.

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na www.sepa.hr.

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

Index – oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

pravilo Multi – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštovati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

Mandatory/Optional (M/O) – pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

ISO ime elementa – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj
 +++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

Format – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2019-12-06T08:35:40.125
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="HRK">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za instant kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321
Tekst		

Format	Opis formata	Opis
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č,Ć,Š,Ž,Đ, ć,č,ž,š,đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak Pravilo: Razmak i »-» se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
Identifikator		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
BEIIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777779999999999
Kod		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

U nacionalnim plaćanjima za EUR koriste se dijakritički znakovi (č,ć,š,).

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.003 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

a. Struktura poruke pain.002.001.03

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.03 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03 pain.002.001.03.xsd">
<CstmrPmtStsRpt>
message content...
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

Poruka pain.002.001.03 se sastoji od 3 skupa podataka:

A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.03.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.09 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvaćanja (ACCP) na razini poruke daje se samo ako se odbija ili prihvaća cijela poruka pain.001.001.09. i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT).


C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.09

Informacija o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvaćanja (ACCP) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako se odbije ili prihvaća cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (nalozi) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT).

Prikaz strukture poruke pain.002.001.03

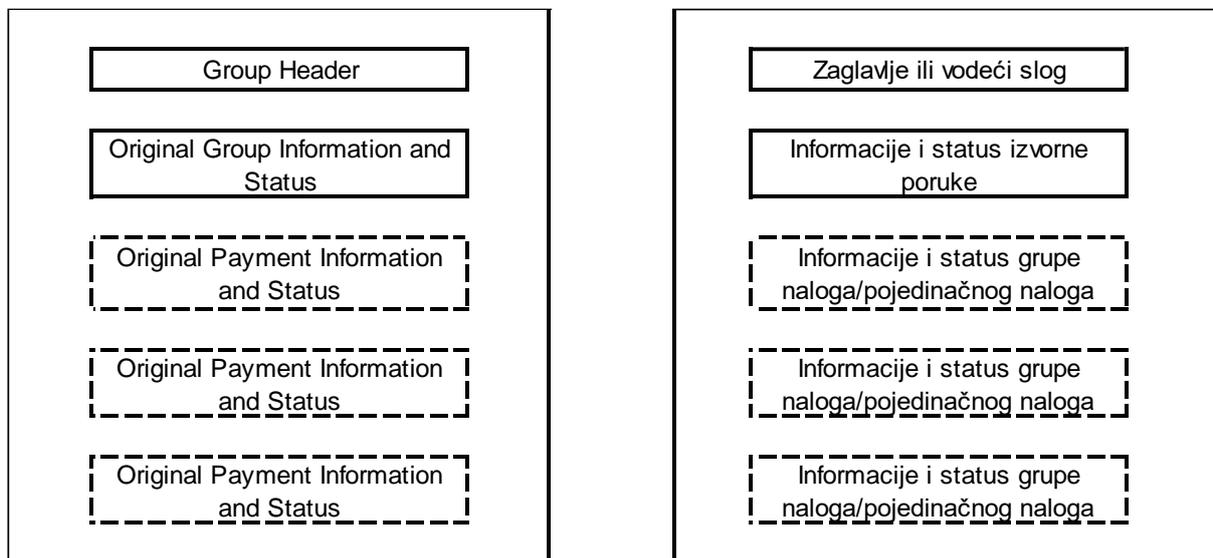

7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	+ Message root + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o prihvaćenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci.
1.0	[1..1]	M	+ Group Header + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	++ Message Identification ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	++ Creation Date Time ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	++ Debtor Agent ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	+++ Financial Institution Identification +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	++++ BIC ++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	+Original Group Information And Status + Informacije i status izvorne poruke	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
2.1	[1..1]	M	++ Original Message Identification ++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001.
2.2	[1..1]	M	++ Original Message Name Identification ++ Naziv izvorne poruke	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi. Obavezno se popunjava se „pain.001.001.09“ .
2.4	[0..1]	O	++ Original Number of Transactions ++ Broj naloga izvorne poruke	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001.
2.5	[0..1]	O	++ Original Control Sum ++ Ukupni iznos izvorne poruke	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001
2.6	[0..1]	O	++ Group Status ++ Status poruke	<GrpSts>	Code	Specificira status poruke. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvatanja Upotrebljava se samo ako se odbija ili prihvaća cijela poruka pain.001
2.7.	[0..n]	O	++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa poruke. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject). Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili

			++ Informacija o razlogu statusa			grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
2.8	[1..1]	M	+++ Originator	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija poruku.
			+++ Pošiljatelj statusa			
	[0..1]	O	++++ Identification	<ld>		
			++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification	<Orgld>		
			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	+++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU .ili naziv kliringa.
			+++++ BIC ili BEI			
2.9	[1..1]	M	+++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			+++ Razlog statusa			
2.10	[1..1]	M	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
			++++ Kod			
2.12	[0..n]	O	+++ Additonal Information	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke.
			+++ Dodatne informacije			

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	+ Original Payment Information And Status	<OrgnlPmtlnfAnSts>		Informacije o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvatanja (ACCP) grupe naloga ili pojedinačnog naloga
			+ Informacije i status grupe naloga			

3.1	[1..1]	M	++ Original Payment Information Identification	<OrgnPmtInflD>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke pain.001.
			++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga			
3.2	[0..1]	O	++ Original Number of Transactions	<OrgnNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001.
			++ Broj naloga grupe naloga			
3.3	[0..1]	O	++ Original Control Sum	<OrgnCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001.
			++ Ukupni iznos grupe naloga			
3.4	[0..1]	O	++ Payment Information Status	<PmtInfSts>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvatanja. Koristi se samo ako se odbija ili prihvaća cijela grupa naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
			++ Status informacije o grupi naloga			
3.5	[0..n]	O	++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa grupe naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject). Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			++ Razlog statusa			
3.6	[1..1]	M	+++ Originator	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
			+++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	++++ Identification	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification	<OrgId>		
			+++++Oznaka organizacije			

	[0..1]	O	+++++ BICOrBEI +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU ili naziv kliringa.
3.7	[0..1]	M	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.8	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
3.10	[0..n]	O	+++ Additional Information +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
3.12	[0..n]	O	++ Transaction Information and Status ++ Informacija i status izvornog naloga	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (RJCT) ili prihvatanja (ACCP) naloga
3.13	[0..1]	O	+++ Status Identification +++ Identifikator statusa	<StsId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija ili prihvaća.
3.14	[0..1]	O	+++ Original Instruction Identification +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.75 iz poruke pain.001.
3.15	[0..1]	O	+++ Original End-to-end Identification +++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.76 iz poruke pain.001.
3.16	[0..1]	O	+++ Transaction Status +++ Status naloga	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvatanja

						Koristi se ako se odbija ili prihvaća pojedinačni nalog (nalozi) unutar jedne grupe naloga ili poruke.
3.17	[0..n]	O	+++ Status Reason Information +++ Informacija o razlogu statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa instant naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject). Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
3.18	[1..1]	M	++++ Originator ++++ Pošiljatelj	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija nalog.
	[0..1]	O	+++++Name +++++Naziv pošiljatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se BIC PPU ili naziv kliringa.
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification ++++++Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	+++++++ BICOrBEI ++++++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je PPU odbila nalog.
3.19	[0..1]	M	++++ Reason ++++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.20	[1..1]	M	+++++Code +++++Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code. Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.22).
3.22	[0..n]	O	++++ Additional Information	<AddtlInf>	Max105Text	Dodatne informacije o razlogu

			++++ Dodatne informacije		maxLength: 105 minLength: 1	statusa odbijanja naloga.
3.27	[0..1]	O	+++ Original Transaction reference +++ Referenca izvornog naloga	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.001, a minimalno se mora popuniti BIC PPU platitelja ili PPU primatelja
3.29	[0..1]	O	++++ Amount ++++ Iznos	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
	[1..1]	M	+++++ Instructed Amount +++++ Iznos	<InstdAmt>	AmountandCurren cyActiveOrHistoricCurren cyAndAmount ActiveOrHistoricCurren cyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurren cyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.91 iz poruke pain.001
3.32	[0..1]	O	++++ Requested Execution Date ++++ Traženi datum izvršenja	<ReqdExctnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.15 iz poruke pain.001
3.35	[0..1]	O	++++ Payment type Information ++++ Informacije o vrsti plaćanja	<PmtTplnf>		
	[0..1]	O	+++++ Service Level +++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 ili 2.81 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Category Purpose +++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		
	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code	Podatak iz polja 2.14 ili 2.86 iz

			+++++ Kod		maxLength: 105 minLength: 1	poruke pain.001
3.36	[0..1]	O	++++ Payment Method ++++ Metoda plaćanja	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
3.38	[0..1]	O	++++ Remittance Information ++++ Detalji plaćanja	<RmtInf>		
	{ [0..1]	O	+++++ Unstructured +++++ Nestrukturirani	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podatak iz polja 2.152 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Structured +++++ Strukturirani	<Strd>		
	[0..1]	O	+++++ Creditor Reference Information +++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja	<CdtrRefInf>		
	[0..1]	O	+++++ Type +++++ Vrsta reference	<Tp>		
	[1..1]	M	+++++ Code or Proprietary +++++ Kod ili vlastita oznaka	<CdOrPrtry>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.160 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavalj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.162 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Reference +++++ Referenta oznaka	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.163 iz poruke pain.001
	[0..3]	O	+++++ Additional Remittance Information +++++ Dodatni detalji plaćanja	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.168 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
3.39	[0..1]	O	++++ Ultimate Debtor ++++ Stvarni dužnik	<UltmtDbtr>		
	[0..1]	O	++++ Name ++++ Naziv stvarnog dužnika	<Nm>	Max70Text maxLength: 70	Podaci iz polja 2.62 ili 2.95 iz poruke pain.001

					minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Organisation Identification +++++Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.66 ili 2.99 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++ BICorBEI +++++ BIC ili BEI	<BICorBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.67 ili 2.100 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++ Date and Place of Birth +++++Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[1..1]	M	+++++++ City of Birth +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.40	[0..1]	O	++++ Debtor ++++ Platitelj	<Dbtr>		
	[1..1]	M	+++++ Name +++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.20 iz oruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Postal Address +++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	+++++ Country +++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.36 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	+++++ Address Line +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.37 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or	M	+++++ Organisation	<OrgId>		Podaci z polja 2.39 iz poruke

	[1..1]		Identification +++++++Oznaka organizacije			pain.001
	{Or [0..1]	O	+++++++ BICOrBEI +++++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci z polja 2.40 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	+++++++ Date and Place of Birth +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++++ Province of Birth +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ City of Birth +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.41	[0..1]	O	++++ Debtor Account ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		Podaci iz polja 2.43 iz poruke pain.001
	[1..1]	M	++++ IBAN ++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	
	[0..1]	O	++++ Currency ++++ Valuta transakcijskog računa	<Ccy>	ActiveOrHistori CurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.46 iz poruke pain.001
3.42	[1..1]	O	++++ Debtor Agent ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
	[1..1]	M	++++ Financial Institution Identification ++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	++++ BIC ++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0-	Podaci iz polja 2.51 iz poruke pain.001.

					9}{3,3)}{0,1}	
3.44	[0..1]	O	++++ Creditor Agent ++++ PPP primatelja plaćanja	<CdtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	+++++ BIC +++++ BIC +++++ Identifikacijska oznaka sudionika	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.109 iz poruke pain.001.
3.46	[1..1]	M	++++ Creditor ++++ Primatelj plaćanja	<Cdtr>		
	[1..1]	M	+++++ Name +++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.112 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++ Postal Address +++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	+++++ Country +++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..2]	O	+++++ Address Line +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Organisation Identification +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++ BICOrBEI +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
	{Or [0..1]}	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.132 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++++ Date and Place of Birth +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++++ Province of Birth +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ City of Birth +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	

	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.47	[0..1]	O	++++ Creditor Account ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ IBAN +++++ IBAN +++++ Identifikacija	<IBAN>	IBAN2207Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.135 iz poruke pain.001
3.48	[0..1]	O	++++ Ultimate Creditor ++++ Krajnji primatelj	<UltmtCdtr>		
	[0..1]	O	+++++ Name +++++ Naziv krajnjeg primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.137 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Organisation Identification +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.140 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++ BICOrBEI +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or	M	+++++ Code	<Cd>	Code	

	[1..1]		+++++ Kod		maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.141 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ Country of Birth +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	○	<table border="1"> <tr> <td>+++++++ Issuer</td> </tr> <tr> <td>+++++++ Izdavatelj</td> </tr> </table>	+++++++ Issuer	+++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
+++++++ Issuer								
+++++++ Izdavatelj								