

Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.03 o odbijanju (Reject) SDD naloga iz poruke pain.008.001.02

Uputa za implementaciju

Napomena:

Ovaj dokument je hrvatska inačica originalnih dokumenata na engleskom jeziku:

- SEPA Direct Debit Core Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC130-08 / 2021 Version 1.0 / Date issued: 26. November 2020 / Date effective: 21 November 2021 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/implementation-guidelines/sepa-direct-debit-core-scheme-customer-bsp>)
- SEPA Direct Debit Business-to-Business Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC131-08 / 2021 Version 1.0 / Date issued: 26. November 2020 / Date effective: 21 November 2021 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/implementation-guidelines/sepa-direct-debit-business-business-scheme-customer-bsp>)

koje je objavilo Europsko platno vijeće (European Payments Council (EPC) AISBL). Samo engleska verzija navedenih dokumenata smatra se službenom verzijom. Hrvatsku inačicu dokumenta izradila je Hrvatska udruga banaka.

SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA	3
2. UVOD	4
3. PODRUČJE PRIMJENE	4
4. SKRAĆENICE.....	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03	4
6. KODOVI ODBIJANJA U PORUCI PAIN.002.001.03	5
7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03	5
a. Struktura poruke pain.002.001.03	7
8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03	9

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum
1.0	Objava Upute	30.06.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.
2.0	Izmjena datuma primjene	07.12.2016.
3.0	Izmjena u točki 5. Validacija poruke pain.002.001.03	06.04.2017.
4.0	Izmjena u točki 8. u polju 3.37	15.01.2018.
5.0	Prilagodba euru – prelazak na euro	04.03.2022.

Promjene u verziji 5.0 u odnosu na verziju 4.0:

- navođenje postupanja za nacionalne i prekogranične transakcije kada se postupanja razlikuju
- valuta HRK zamijenjena s EUR
- dodano polje 3.38 Unstructured/Nestrukturirani
- polja koja su postala neobavezna za popunjavanje:
 - 3.38 Structured/Strukturirani i
 - 3.38 Additional Remittance Information/Dodatni detalji plaćanja
- promjena poveznice u točki 6. KODOVI ODBIJANJA U PORUCI PAIN.002.001.03

2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.03 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.008.001.02 (Customer Direct Debit Initiation).

Primjenu poruke pain.002.001.03 KPU dogovara s PPU.

Uputa se primjenjuje od 01.01.2023. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka, pružatelja platnih usluga, Hrvatske gospodarske komore i Financijske agencije.

Hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i primjene informacija navedenih u Uputi.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.03 za odbijene (Reject - status RJCT) transakcije koje su inicirane kao SDD nalozi u poruci pain.008.001.02.

Ostale informacije o statusu naloga iz poruke pain.008.001.02 KPU dogovara sa svojim PPU i one nisu predmet ove Upute.

Nalozi mogu biti odbijeni nakon kontrola PPU primatelja, CSM-a ili PPU platitelja.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.03 prikazana je u Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.008.001.02.

4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)
KPU – korisnik platnih usluga
SEPA – Single Euro Payments Area
SDD – SEPA direct debit (SEPA izravno terećenje)
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO – International Standardization Organization
CSM – Clearing and Settlement Mechanism (klirinška kuća)
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03

Pravila formiranja XML poruke pain.002.001.03 bazirane su na ISO 20022 standardu, a tehnička validacija XML poruke provodi se korištenjem HR XSD sheme. HR XSD shema naziva sepa.hr.pain.002.001.03.hr.xsd definira elemente koji se mogu koristiti, obveznost elemenata (obvezno ili opcionalno korištenje), sadržaj elemenata i u nekim slučajevima sam sadržaj.

HR XSD shema je objavljena na web stranicama poslovnih banaka, Hrvatske udruge banaka, Hrvatske gospodarske komore te na web stranici www.sepa.hr.

6. KODOVI ODBIJANJA U PORUCI PAIN.002.001.03

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>.

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na www.sepa.hr.

KPU ima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
--------------	-----------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

Index number – brojevi elemenata poruke označeni su jednako kao u SEPA Core Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines i SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines.

SEPA Mult – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja, sukladno SEPA pravilima

Primjer:

- [0..1] – Element je opcionalan i može biti naveden samo jednom ili nijednom
- [0..n] – Element je opcionalan i može biti naveden jedan do (n) puta
- [1..1] – Element je obavezan i može biti naveden samo jednom
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden jedan do (n) puta

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s **{Or ... Or}** smije se popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj podelement.

ISO ime elementa – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatski jezik. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj
+++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući element ne može biti prazan i mora biti popunjen s barem jednim znakom.

Format – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata – opisuju upotrebu i značenje pojedinog polja

Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2023-01-31T08:35:40.125
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: u polju 2.44 Iznos je opisano pravilo za popunjavanje iznosa izravnog terećenja Primjer: <Ccy="EUR">100.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Napomena: za izravno terećenje korite se maksimalno 2 broja za decimalno mjesto Primjer: 123456789.987654321
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta Primjer: 123456789987654321
Tekst		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Za nacionalne platne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Ž, Š, Đ, č, ć, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak Pravila: Razmak/crtica (-) ne smiju se upotrijebiti na prvom mjestu podatka u XML elementu. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom. U protivnom se odbija poruka, grupa naloga ili nalog.
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
Identifikator		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]{3,3}{0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX

Format	Opis formata	Opis
BEIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Transakcijski račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777779999999999
Kod		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

a. Struktura poruke pain.002.001.03

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.03 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03 pain.002.001.03.xsd">
<CstmrPmtStsRpt>
```

Sadržaj...

```
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

Poruka pain.002.001.03 se sastoji od 3 skupa podataka:

A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci pain.002.001.03.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.008.001.02 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (Reject), koja sadrži razlog odbijanja, daje se samo kada se odbija cijela poruka pain.008.001.02.



C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.008.001.02.

Informacija o statusu odbijanja (Reject), koja sadrži razlog odbijanja, daje se na razini grupe naloga kada se odbija cijela grupa naloga ili na razini pojedinačnog naloga kada se odbija jedan ili više pojedinačnih naloga.

Prikaz strukture poruke pain.002.001.03

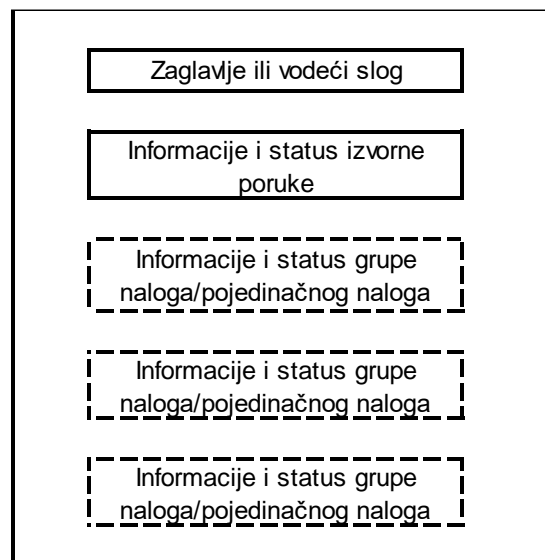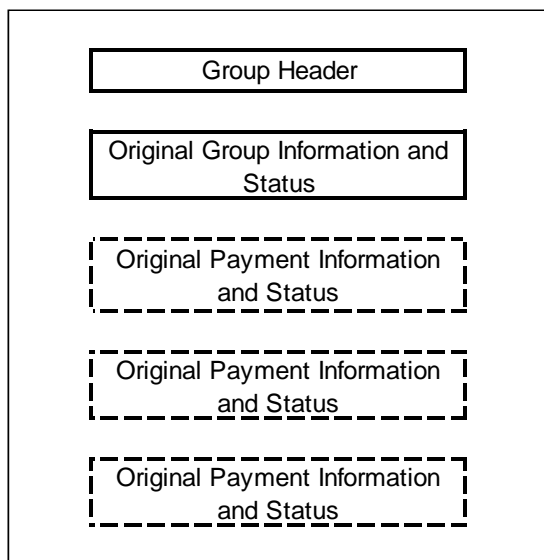

8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
	[1..1]	+ Message root + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU primatelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o odbijenoj poruci pain.008.001.02, grupi naloga ili pojedinačnom nalogu.
1.0	[1..1]	+ Group Header + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na cijelu poruku pain.002.
1.1	[1..1]	++ Message Identification ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	++ Creation Date Time ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.6	[0..1]	++ Creditor Agent ++ PPU primatelja	<CdtrAgt>		PPU primatelja
1.6	[1..1]	+++ Financial Institution Identification +++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
1.6	[1..1]	++++ BIC ++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	BIC PPU primatelja

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
2.0	[1..1]	+Original Group Information And Status + Informacije i status izvorne poruke	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.008.001.02 na koju se odnosi ova poruka.
2.1	[1..1]	++ Original Message Identification ++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1 iz poruke pain.008.001.02
2.2	[1..1]	++ Original Message Name Identification ++ Naziv izvorne poruke	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi. Popunjava se „pain.008.001.02“
2.4	[0..1]	++ Original Number of Transactions ++ Broj naloga izvorne poruke	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.008.001.02
2.5	[0..1]	++ Original Control Sum ++ Ukupni iznos izvorne poruke	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.008.001.02 ako je popunjen
2.6	[0..1]	++ Group Status ++ Status poruke	<GrpSts>	Code	Specificira status poruke. Popunjava se „RJCT“ kada se odbija cijela poruka pain.008.001.02
2.7.	[0..n]	++ Status Reason Information ++ Informacija o razlogu statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu odbijanja (Reject) poruke. Informacija o razlogu odbijanja je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
2.8	[1..1]	+++ Originator +++ Pošiljalatelj statusa	<Orgtr>		Identifikacija strane koja odbija poruku.

2.8	[1..1]	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		
2.8	[1..1]	+++++ Organisation Identification +++++Oznaka organizacije	<Orgld>		
2.8	[1..1]	+++++ BICOrBEI +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU primatelja.
2.9	[1..1]	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
2.10	[1..1]	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod odbijanja iz External Status Reason1 Code Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
2.12	[0..n]	+++ Additional Information +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu odbijanja poruke.

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
3.0	[0..n]	+ Original Payment Information And Status + Informacije i status izvorne grupe naloga	<OrgnlPmtInfAnSts>		Informacije o razlogu odbijanja grupe naloga ili pojedinačnog naloga
3.1	[1..1]	++ Original Payment Information Identification ++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1 iz poruke pain.008.001.02

3.2	[0..1]	++ Original Number of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.008.001.02
		++ Broj naloga izvorne grupe naloga			
3.3	[0..1]	++ Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.008.001.02 ako je popunjen
		++ Ukupni iznos izvorne grupe naloga			
3.4	[0..1]	++ Payment Information Status	<PmtInfSts>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Popunjava se „RJCT“ kada se odbija cijela grupa naloga iz poruke pain.008.001.02 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
		++ Status informacije o grupi naloga			
3.5	[0..n]	++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu odbijanja grupe naloga. Informacija o razlogu odbijanja je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
		++ Razlog statusa			
3.6	[1..1]	+++ Originator	<Orgtr>		Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
		+++ Pošiljatelj			
3.6	[1..1]	++++ Identification	<Id>		
		++++ Identifikacija			
3.6	[1..1]	+++++ Organisation Identification	<Orgld>		
		+++++Oznaka organizacije			
3.6	[1..1]	+++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU primatelja.
		+++++ BIC ili BEI			
3.7	[1..1]	+++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
		+++ Razlog statusa			

3.8	[1..1]	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod odbijanja iz External Status Reason1 Code Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
		++++ Kod			
3.10	[0..n]	+++ Additional Information	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
		+++ Dodatne informacije			
3.12	[0..n]	++ Transaction Information and Status	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu odbijanja pojedinačnog naloga
		++ Informacija i status izvornog naloga			
3.13	[0..1]	+++ Status Identification	<StsId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija.
		+++ Identifikator statusa			
3.14	[0..1]	+++ Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referenca) naloga iz polja 2.73 iz poruke pain.008.001.02
		+++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referenca			
3.15	[0..1]	+++ Original End-to-end Identification	<OrgnlEndToEndId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator iz polja 2.74 iz poruke pain.008.001.02
		+++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja			
3.16	[0..1]	+++ Transaction Status	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Popunjava se „RJCT“ kada se odbija pojedinačni nalog.
		+++ Status naloga			

3.17	[0..n]	+++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu odbijanja pojedinačnog naloga. Informacija o razlogu odbijanja je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
		+++ Informacija o razlogu statusa			
3.18	[1..1]	++++ Originator	<Orgtr>		Identifikacija strane koja odbija nalog.
		++++ Pošiljalatelj			
3.18	[0..1]	+++++Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se naziv CSM-a koji je odbio nalog.
		+++++Naziv pošiljalatelja			
3.18	[0..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.18	[1..1]	++++++ Organisation Identification	<Orgld>		
		++++++Oznaka organizacije			
3.18	[1..1]	+++++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je nalog odbio PPU primatelja ili PPU platitelja.
		+++++++ BIC ili BEI			
3.19	[1..1]	++++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
		++++ Razlog statusa			
3.20	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod odbijanja iz External Status Reason1 Code. Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.22).
		+++++Kod			
3.22	[0..n]	++++ Additional Information	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu odbijanja naloga.
		++++ Dodatne informacije			

3.27	[0..1]	+++ Original Transaction reference	<OrgnITxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koji se odnosi poruka pain.002. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.008.001.02
		+++ Referenca izvornog naloga			
3.29	[0..1]	++++ Amount	<Amt>		Iznos naloga.
		++++ Iznos			
3.29	[1..1]	+++++ Instructed Amount	<InstdAmt>	AmountandCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.76 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Iznos			
3.31	[0..1]	++++ Requested Collection Date	<ReqdColltnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.16 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Traženi datum izvršenja			
3.33	[0..1]	++++ Creditor Scheme Identification	<CdtrSchmeld>		Identifikator primatelja
		++++ Identifikator primatelja			
3.33	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.33	[1..1]	+++++ Private Identification	<PrvtId>		
		+++++ Privatna identifikacija			
3.33	[1..1]	+++++ Other	<Othr>		Podatak iz polja 2.68 ili 2.114 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Ostalo			

3.33	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.33	[1..1]	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
		+++++++ Naziv Sheme			
3.33	[1..1]	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Vlastita oznaka			
3.35	[0..1]	++++ Payment type Information	<PmtTplnf>		
		++++ Informacije o vrsti naplate			
3.35	[1..1]	+++++ Service Level	<SvcLvl>		
		+++++ Razina usluge			
3.35	[1..1]	+++++ Code	<Cd>		Podatak iz polja 2.9 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Kod			
3.35	[1..1]	+++++ Local Instrument	<Lclinstrm>		
		+++++ Vrsta izravnog terećenja			
3.35	[1..1]	+++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.12 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Kod			
3.35	[0..1]	+++++ Sequence Type	<SeqTp>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Vrsta plaćanja			
3.35	[0..1]	+++++ Category Purpose	<CtgyPurp>		
		+++++ Kategorija namjene			
3.35	[1..1]	+++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.15 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Kod			
3.36	[0..1]	++++ Payment Method	<PmtMtd>	Code	Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.008.001.02
		++++ Metoda plaćanja			

3.37	[1..1]	++++ Mandate Related information	<MndtRltdInf>		
		++++ Informacije o Suglasnosti			
3.37	[1..1]	+++++ Mandate Identification	<Mndtld>	Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.80 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Identifikator Suglasnosti			
3.37	[1..1]	+++++ Date of Signature	<DtOfSgntr>	ISODate	Podatak iz polja 2.81 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Datum potpisivanja Suglasnosti			
3.37	[0..1]	+++++ Amendment Indicator	<AmdmntInd>	Indicator True/False	Podatak iz polja 2.82 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Oznaka izmjene			
3.37	[0..1]	+++++ Amendment Information Details	<AmdmntInfDtls>		
		+++++ Informacije o izmjeni			
3.37	[0..1]	+++++ Original Mandate Identification	<OrgnlMndtld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.84 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Izvorni Identifikator Suglasnosti			
3.37	[0..1]	+++++ Original Creditor Scheme Identification	<OrgnlCdtrSchmeld>		
		+++++ Izvorni identifikator primatelja			
3.37	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	Podatak iz polja 2.86 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Naziv primatelja			
3.37	[0..1]	+++++ Identification	<ld>		
		+++++ Identifikator izvornog primatelja naplate			
3.37	[1..1]	+++++ Private Identification	<Prvtld>		
		+++++ Privatna identifikacija			
3.37	[1..1]	+++++ Other	<Othr>		Podaci iz polja 2.92 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Ostalo			

3.37	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.37	[1..1]	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
		+++++++ Naziv Sheme			
3.37	[1..1]	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Vlastita oznaka			
3.37	[0..1]	+++++ Original Debtor Account	<OrgnDbtrAcct>		
		+++++ Izvorni račun platitelja			
3.37	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.37	[1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
3.37	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max34Text maxLength: 34 minLength: 1	Podatak iz polja 2.98 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Identifikacija			
3.37	[0..1]	+++++ Original Debtor Agent	<OrgnDbtrAgt>		
		+++++ Izvorni PPU platitelja			
3.37	[1..1]	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
		+++++ Identifikator financijske institucije			
3.37	[1..1]	+++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Podatak iz polja 2.99 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ BIC			
3.37	[0..1]	+++++ Electronic Signature	<ElctrcSgnt>	Max1025Text maxLength: 1025 minLength: 1	Podatak iz polja 2.103 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Elektronski potpis			
3.38	[0..1]	++++ Remittance Information	<Othr>		

		++++ Detalji plaćanja			
3.38	[0..1]	+++++ Unstructured	<Ustrd>		Podatak iz polja 2.174. iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Nestrukturirani			
3.38	[0..1]	+++++ Structured	<Strd>		
		+++++ Strukturirani			
3.38	[1..1]	++++++ Creditor Reference Information	<CdtrRefInf>		
		++++++ Referenca koju određuje primatelj plaćanja			
3.38	[1..1]	+++++++ Type	<Tp>		
		+++++++ Vrsta reference			
3.38	[1..1]	+++++++ Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		
		+++++++ Kod ili vlastita oznaka			
3.38	[1..1]	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.181 iz poruke pain.008.001.02
		+++++++ Kod			
3.38	[1..1]	+++++++ Reference	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.184 iz poruke pain.008.001.02
		+++++++ Referentna oznaka			
3.38	[0..1]	+++++++ Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.187 iz poruke pain.008.001.02 (ako je popunjeno)
		+++++++ Dodatni detalji plaćanja			
3.39	[0..1]	++++ Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>		
		++++ Stvarni dužnik			
3.39	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.159 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Naziv stvarnog dužnika			
3.39	[0..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.39	{Or	+++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.162 iz poruke

	[1..1]	++++++Oznaka organizacije			pain.008.001.02
3.39	{Or [1..1]}	+++++++ BICOrBEI +++++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
3.39	Or} [1..1]	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
3.39	[1..1]	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.39	Or} [1..1]	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.163 poruke pain.008.001.02
3.39	[1..1]	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
3.39	[1..1]	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.40	[0..1]	++++ Debtor ++++ Platitelj	<Dbtr>		
3.40	[0..1]	++++ Name ++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.140 iz poruke pain.008.001.02
3.40	[0..1]	++++ Postal Address ++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
3.40	[0..1]	++++ Country ++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.150 iz poruke pain.008.001.02
3.40	[0..2]	++++ Address Line ++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.151 iz poruke pain.008.001.02
3.40	[0..1]	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		

3.40	{Or [1..1]}	++++++ Organisation Identification ++++++Oznaka organizacije	<Orgld>		Podaci z polja 2.153 z poruke pain.008.001.02
3.40	{Or [1..1]}	++++++ BICOrBEI ++++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
3.40	Or [1..1]}	++++++ Other ++++++ Ostalo	<Othr>		
3.40	[1..1]	++++++ Identification ++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.40	Or [1..1]}	++++++ Private Identification ++++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci z polja 2.154 iz poruke pain.008.001.02
3.40	[1..1]	++++++ Other ++++++ Ostalo	<Othr>		
3.40	[1..1]	++++++ Identification ++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.41	[0..1]	++++ Debtor Account ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
3.41	[1..1]	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		Podaci iz polja 2.157 iz poruke pain.008.001.02
3.41	[1..1]	++++ IBAN ++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a- zA-Z0-9]{1,30}	
3.42	[0..1]	++++ Debtor Agent ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
3.42	[1..1]	++++ Financial Institution Identification ++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnld>		
3.42	{Or	++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier	Podaci iz polja 2.129 iz poruke

	[1..1]	+++++++ BIC		[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	pain.008.001.02.
3.42	Or} [1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.42	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		Podaci iz polja 2.134 iz poruke pain.008.001.02.
		+++++ Identifikacija			
3.44	[0..1]	+++++ Creditor Agent	<CdtrAgt>		
		+++++ PPP primatelja			
3.44	[1..1]	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
		+++++ Oznaka PPU primatelja			
3.44	{Or [1..1]	+++++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.40 iz poruke pain.008.001.02.
		+++++++ BIC			
3.44	Or} [1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.44	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		Podaci iz polja 2.45 iz poruke pain.008.001.02.
		+++++ Identifikacija			
3.46	[1..1]	+++++ Creditor	<Cdtr>		
		+++++ Primatelj plaćanja			
3.46	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.18 iz poruke pain.008.001.02.
		+++++ Naziv primatelja plaćanja			
3.46	[0..1]	+++++ Postal Address	<PstlAdr>		
		+++++ Adresa primatelja			
3.46	[0..1]	+++++++ Country	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.28 iz poruke pain.008.001.02.
		+++++++ Država			

3.46	[0..2]	++++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.29 iz poruke pain.008.001.02.
		++++++ Adresna linija			
3.47	[0..1]	++++ Creditor Account	<CdtrAcct>		
		++++ Transakcijski račun primatelja			
3.47	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.47	[1..1]	+++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a- zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.34 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ IBAN			
3.48	[0..1]	++++ Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>		
		++++ Krajnji primatelj			
3.48	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.51/2.120 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Naziv krajnjeg primatelja			
3.48	[0..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.48	{Or [1..1]}	+++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.54/2.123 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Oznaka organizacije			
3.48	{Or [1..1]}	+++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
		+++++ BIC ili BEI			
3.48	Or [1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
3.48	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++ Identifikacija			
3.48	Or [1..1]	+++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.55/2.124 iz poruke pain.008.001.02
		+++++ Privatna identifikacija			
3.48	[1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			

3.48	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1
		+++++++ Identifikacija		