

**Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.10 o statusu
naloga iz poruke pain.001.001.09**

SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA	3
2. UVOD	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10	4
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.10	5
a. Struktura poruke pain.002.001.10	7
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10	9

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum primjene
1.0	Objava Upute	18.05.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.
1.2	Dopuna u djelu validacija poruke pain.002.001.03	17.05.2016.
1.3	Izmjena Upute – dodana upotreba koda XK za Kosovo uz ISO code 3166	05.03.2018.
1.4	Izmjena radi uvođenja eura (ažuriranje index-a, novo polje Vlastita oznaka u Kategoriji namjene, u točki 5. ažuriranje linka za Liste kodova)	01.01.2023.
1.5	<p>Izmjena ISO 20022 verzije pain.002.001.03 u pain.002.001.10 odnosi se na ažuriranje dokumentacije sukladno promjeni ISO 20022 verzije 2009. u 2019.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Točka 2. Uvod – brisana Hrvatska gospodarska komora - Točka 3. Područje primjene – pain.002.001.03 mijenja se u pain.002.001.10, a pain.001.001.03 mijenja se u pain.001.001.09 - Točka 5. Validacija poruke pain.002.001.10 – izmjena linka na kojem je dostupna xsd shema za pain.002.001.10 - Točka 6. Specifikacija formata poruke pain. 002.001.10 <ul style="list-style-type: none"> • Opis formata podataka – promjena BICFI umjesto BIC; dodan AnyBIC i LEIIdentifier • Struktura poruke pain.002.001.10 (nova xsd shema) - promjena naziva strukture xsd sheme - Točka 7. Opis strukture podataka u poruci pain.002.001.10 izmjene u poljima: <ul style="list-style-type: none"> • Debtor Agent/Creditor Agent izmjena taga BIC u BICFI • Organisation Identification izmjena taga BICOrBEI u AnyBIC, dodano polje LEI • Requested Execution Date dodan novi tag Date u koji se popunjava datum izvršenja • Debtor/Ultimate Debtor/Creditor/Ultimate Creditor dodan novi tag Party nakon kojeg se popunjavaju podaci o Name/Postal Address/Identification • Debtor/Creditor/Creditor Agent dodana polja za popunjavanje strukturirane adrese • Dodano polje Purpose/Code 	19.11.2023.

2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.10 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.09 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.10 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 6. lipnja 2016. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.10 za odbijene (Reject-status RJCT) transakcije koje su inicirane kao nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.09. Ostale informacije o statusu naloga iz poruke pain.001.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Nalozi mogu biti odbijeni nakon kontrola PPU platitelja ili klirinške kuće.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.10 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.09.

4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)
KPU – korisnik platnih usluga
SEPA – Single Euro Payments Area
SCT – SEPA credit transfer (SEPA kreditni transfer)
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO – International Standardization Organization
CSMs – Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10

Poruka pain.002.001.03 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.10 objavljenoj i dostupnoj na www.iso20022.org/message_archive.page?: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?page=4> :

Payments Initiation V10 ARCHIVED 01 January 2019 DOWNLOAD COMPLETE MESSAGE SET Show less

pain Payments Initiation DOWNLOAD Show less

Message ID (scheme)	Message name	Submitting organisation	Downloads
pain.001.001.09	CustomerCreditTransferInitiationV09	ISTH	MORE + XSD
pain.002.001.10	CustomerPaymentStatusReportV10	ISTH	MORE + XSD
pain.007.001.09	CustomerPaymentReversalV09	SWIFT	MORE + XSD
pain.008.001.08	CustomerDirectDebitInitiationV08	ISTH	MORE + XSD

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.10 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.10

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na www.sepa.hr.

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

Index – oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

pravilo Multi – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

Mandatory/Optional (M/O) – pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

ISO ime elementa – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj
+++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

Format – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2010-10-04T08:35:40.125
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="EUR">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321

Format	Opis formata	Opis
Tekst		
Text		<p>Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma</p> <p>(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</p> <p>Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Ć, Č, Š, Ž, Đ, ć, č, š, ž, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak</p> <p>Pravilo: Razmak i »-« se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.</p>
Text	Max3	<p>Maksimalne dužine 3 mjesta.</p> <p>Primjer: 112</p>
Text	Max35	<p>Maksimalne dužine 35 mjesta</p> <p>Primjer: Ulica platnog prometa</p>
Identifikator		
BICIFI	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova</p> <p>Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX</p>
AnyBIC	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator finacijskili ili nefinacijskih institucija
LEIIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator pravnih subjekata Legal Entity Identifier (LEI)"
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	<p>Račun u IBAN elektronskom obliku</p> <p>Primjer: HRXX77777779999999999</p>
Kod		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	<p>ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo.</p> <p>Primjer: HR</p>
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	<p>ISO troslovna oznaka valute.</p> <p>Primjer: EUR</p>

U nacionalnim plaćanjima EUR mogu se koristiti dijakritički znakovi (č,ć,š,...), dok se u prekograničnim plaćanjima ne koriste.

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.10 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

a. Struktura poruke pain.002.001.10

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.10 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Standards Editor (build:R1.6.15) on 2019 Feb 14 11:57:59, ISO 20022 version :
2013-->
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10">
```

Poruka pain.002.001.10 se sastoji od 3 skupa podataka:

A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.10.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.09 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (Reject) daje se samo ako se odbija cijela poruka pain.001.001.09. i tada sadrži razlog odbijanja.


C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.09

Informacija o statusu odbijanja (Reject) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako se odbije cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (naloz) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja.

Prikaz strukture poruke pain.002.001.10

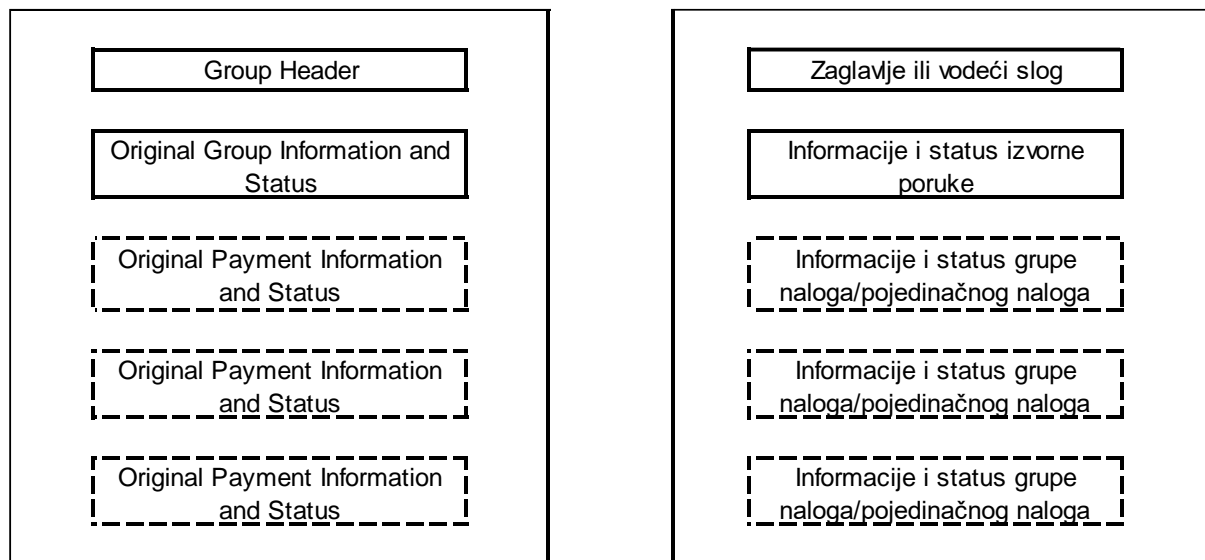

7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	+ Message root + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o izvršenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci.
1.0	[1..1]	M	+ Group Header + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	++ Message Identification ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	++ Creation Date Time ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	++ Debtor Agent ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	+++ Financial Institution Identification +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	++++ BICFI ++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	+Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
			+ Informacije i status izvorne poruke			
2.1	[1..1]	M	++ Original Message Identification	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001
			++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke			
2.2	[1..1]	M	++ Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	<p>Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi.</p> <p>Popunjava se „pain.001.001.09“ ili „pain.001.001.03“ za naloge inicirane prije 19.11.2023.</p>
			++ Naziv izvorne poruke			
2.4	[0..1]	O	++ Original Number of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001
			++ Broj naloga izvorne poruke			
2.5	[0..1]	O	++ Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001
			++ Ukupni iznos izvorne poruke			
2.6	[0..1]	O	++ Group Status	<GrpSts>	Code	<p>Specificira status poruke. Jedina moguća vrijednost je RJCT.</p> <p>Upotrebljava se samo ako se odbija cijela poruka pain.001</p>
			++ Status poruke			
2.7.	[0..n]	O	++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		<p>Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) poruke.</p> <p>Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0)</p>

			++ Informacija o razlogu statusa			ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
2.8	[1..1]	M	+++ Originator	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija poruku.
			+++ Pošiljatelj statusa			
	[0..1]	O	++++ Identification	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification	<Orgld>		
			+++++ Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[AZ09]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja.
			++++++ AnyBIC			
2.9	[1..1]	M	+++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			+++ Razlog statusa			
2.10	[1..1]	M	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
			++++ Kod			
2.12	[0..n]	O	+++ Aditonal Information	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke.
			+++ Dodatne informacije			

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	+ Original Payment Information And Status	<OrgnlPmtInfAnSts>		Informacije o statusu odbijanja (Reject) grupe naloga ili pojedinačnog naloga
			+ Informacije i status grupe naloga			
3.1	[1..1]	M	++ Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke pain.001
			++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga			
3.2	[0..1]	O	++ Original Number of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001
			++ Broj naloga grupe naloga			
3.3	[0..1]	O	++ Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001
			++ Ukupni iznos grupe naloga			
3.4	[0..1]	O	++ Payment Information Status	<PmtInfSts>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Jedina moguća vrijednost je RJCT. Koristi se samo ako se odbija cijela grupa naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
			++ Status informacije o grupi naloga			
3.5	[0..n]	O	++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) grupe naloga. Informacija o razlogu statusa je i popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			++ Razlog statusa			
3.6	[1..1]	M	+++ Originator	<Orgtr>		

			+++ Pošiljatelj			Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
	[0..1]	O	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification +++++Oznaka organizacije	<Orgld>		
	[0..1]	O	++++++ AnyBIC ++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja.
3.7	[1..1]	M	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.8	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
3.10	[0..n]	O	+++ Additonal Information +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
3.12	[0..n]	O	++ Transaction Information and Status ++ Informacija i status izvornog naloga	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) naloga
3.13	[0..1]	O	+++ Status Identification +++ Identifikator statusa	<Stsld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija.
3.14	[0..1]	O	+++ Original Instruction Identification +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.80 iz poruke pain.001

3.15	[0..1]	O	+++ Original End-to-end Identification	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.81 iz poruke pain.001
			+++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja			
3.17	[0..1]	O	+++ Transaction Status	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Jedina moguća vrijednost je RJCT. Koristi se ako se odbija pojedinačni nalog (nalozi) unutar jedne grupe naloga ili poruke.
			+++ Status naloga			
3.18	[0..n]	O	+++ Status Reason Information	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) naloga. Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			+++ Informacija o razlogu statusa			
3.19	[1..1]	M	++++ Originator	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija nalog.
			++++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	+++++Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se ako je CSM odbio nalog
			+++++Naziv pošiljatelja			
	[0..1]	O	+++++ Identification	<ld>		
			+++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification	<Orgld>		
			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	+++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je PPU platitelja odbio nalog.
			+++++++ AnyBIC			
3.20	[1..1]	M	++++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			++++ Razlog statusa			

3.21	[1..1]	M	++++Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code. Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.23).
			++++Kod			
3.23	[0..n]	O	++++ Additional Information	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja naloga.
			++++ Dodatne informacije			
3.29	[0..1]	O	+++ Original Transaction reference	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.001
			+++ Referenca izvornog naloga			
3.31	[0..1]	O	++++ Amount	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
			++++ Iznos			
	[1..1]	M	+++++ Instructed Amount	<InstdAmt>	AmountandCurren cy ActiveOrHistoricCur rencyAndAmount ActiveOrHistoricCur rencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCur rencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.95 iz poruke pain.001
			+++++ Iznos			
3.34	[0..1]	O	++++ Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>		
			++++ Traženi datum izvršenja			

	[0..1]	O	+++++ Date +++++ Datum	<Dt>	ISO Date	Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.001
3.37	[0..1]	O	++++ Payment type Information ++++ Informacije o vrsti plaćanja	<PmtTplnf>		
	[0..1]	O	+++++ Service Level +++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 ili 2.86 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Category Purpose +++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 105 minLength: 1	Podatak iz polja 2.15 ili 2.89 iz poruke pain.001
	Or} [1..1]}	M	++++ Proprietary ++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.16 ili 2.90 iz poruke pain.001
3.38	[0..1]	O	++++ Payment Method ++++ Metoda plaćanja	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
3.40	[0..1]	O	++++ Remittance Information ++++ Detalji plaćanja	<Rmtlnf>		Podatak iz polja 2.164 iz poruke pain.001
	{ [0..1]}	O	+++++ Unstructured +++++ Nestrukturirani	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Structured +++++ Strukturirani	<Strd>		
	[0..1]	O	+++++ Creditor Reference Information +++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja	<CdtrRefInf>		
	[0..1]	O	+++++ Type	<Tp>		

			+++++++ Vrsta reference			
	[1..1]	M	+++++++ Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		
			+++++++ Kod ili vlastita oznaka			
	[1..1]	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.172 iz poruke pain.001
			+++++++ Kod			
	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.174 iz poruke pain.001
			+++++++ Izdavatelj			
	[0..1]	O	+++++++ Reference	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.175 iz poruke pain.001
			+++++++ Referenta oznaka			
	[0..3]	O	+++++++ Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.180 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
			+++++++ Dodatni detalji plaćanja			
3.41	[0..1]	O	++++ Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>		
			++++ Stvarni dužnik			
	[1..1]	M	++++ Party	<Pty>		
			++++ Strana			
	[0..1]	O	++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 268 ili 2.101 iz poruke pain.001
			++++ Naziv stvarnog dužnika			
	[0..1]	O	++++ Identification	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	{Or [1..1]}	M	++++ Organisation Identification	<Orgld>		Podaci iz polja 2.71 ili 2.104 iz poruke pain.001
			++++ Oznaka organizacije			
	{Or [0..1]}	O	++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
			++++ AnyBIC			

	Or} [0..1]	O	+++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
			+++++++ LEI			
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>		
			+++++++ Ostalo			
	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Identifikacija			
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
			+++++++ Naziv Sheme			
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
			+++++++ Kod			
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Vlastita oznaka			
	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Izdavatelj			
	Or} [1..1]	M	+++++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.72 ili 2.105 iz poruke pain.001
			+++++++ Privatna identifikacija			
	{Or [0..1]	O	+++++++ Date and Place of Birth	<DtAndPlcOfBirth>		
			+++++++ Datum i mjesto rođenja			
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date	<BirthDt>	ISODate	
			+++++++ Datum rođenja			
	[0..1]	O	+++++++ Province of Birth	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Županija rođenja			
	[1..1]	M	+++++++ City of Birth	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Grad rođenja			
	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
			+++++++ Zemlja rođenja			

	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.42	[0..1]	O	++++ Debtor ++++ Platitelj	<Dbtr>		
	[1..1]	M	++++ Party ++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	++++ Name ++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	++++ Postal Address ++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	++++ Department ++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.25 poruke pain.001
	[0..1]	O	++++ Sub Department ++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.26 poruke pain.001
	[0..1]	O	++++ Street Name	<StrtNm>	Max70Text	

			+++++++ Naziv ulice		maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.27 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Building Number +++++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.28 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Building Name +++++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2. 29 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Floor +++++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.30 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Post Box +++++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.31 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Room +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.32 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Post Code +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.33 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Town Name +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.34 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Town Location Name +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.35 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ District Name +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.36 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Country Sub Division +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.27 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Country +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.38 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	+++++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text	

			+++++++ Adresna linija		maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.39 iz poruke pain.001
[0..1]	O		+++++++ Identification	<Id>		
			+++++++ Identifikacija			
{Or [1..1]}	M		+++++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci z polja 2.41 iz poruke pain.001
			+++++++Oznaka organizacije			
{Or [0..1]}	O		+++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Ide ntifie [A-Z0-9]{4,4}[A- Z]{2,2}[A-Z0- 9]{2,2}([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
			+++++++ AnyBIC			
Or} [0..1]	O		+++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0- 9]{18,18}[0-9]{2,2}	
			+++++++ LEI			
Or} [0..1]	O		+++++++ Other	<Othr>		
			+++++++ Ostalo			
[1..1]	M		+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Identifikacija			
[0..1]	O		+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
			+++++++ Naziv Sheme			
{Or [1..1]}	M		+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
			+++++++ Kod			
Or} [1..1]	M		+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Vlastita oznaka			
[0..1]	O		+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Izdavatelj			
Or} [1..1]	M		+++++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci z polja 2.42 iz poruke pain.001
			+++++++ Privatna identifikacija			

	{Or [0..1]}	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ Country of Birth +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.43	[0..1]	O	++++ Debtor Account ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		

	[1..1]	M	++++++ IBAN ++++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.47 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Currency +++++ Valuta transakcijskog računa	<Ccy>	ActiveOrHistori CurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.50 iz poruke pain.001
3.44	[0..1]	O	++++ Debtor Agent ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	+++++ BICFI +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier[AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.55 iz poruke pain.001.
3.46	[0..1]	O	++++ Creditor Agent ++++ PPP primatelja plaćanja	<CdtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	+++++ BICFI +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier[AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++ Clearing System Member Identification +++++ Identifikacijska oznaka sudionika klirinškog sustava	<ClrSysMmbld>		Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
	[1..1]	M	+++++ Member Identification +++++ Identifikacijska oznaka sudionika	<Mmbld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	

	[0..1]	O	+++++++ Name +++++++ Naziv PPU primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Postal Address +++++++ Adresa PPU primatelja	<PstAdr>		Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Department +++++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Sub Department +++++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Street Name +++++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Building Number +++++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Building Name +++++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Floor +++++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Post Box +++++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Room +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Post Code +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Town Name +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Town Location Name	<TwnLctnNm>	Max35Text	

			+++++++ Četvrt		maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ District Name +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Country Sub Division +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Country +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	[0..2]	O	+++++++ Address Line +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
3.48	[1..1]	M	+++++ Creditor +++++ Primatelj plaćanja	<Cdtr>		
	[1..1]	M	+++++ Party +++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	+++++ Name +++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.117 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++ Postal Address +++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	+++++++ Department +++++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.120 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Sub Department +++++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.121 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Street Name +++++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.122 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Building Number +++++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.123 iz poruke pain.001.

	[0..1]	O	+++++++ Building Name +++++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.124 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Floor +++++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.125 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Post Box +++++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.126 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Room +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.127 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Post Code +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Town Name +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Town Location Name +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.130 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ District Name +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Country Sub Division +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.132 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Country +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.133 iz poruke pain.001.
	[0..2]	O	+++++++ Address Line +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.134 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>		
		M	+++++++ Organisation Identification	<OrgId>		

	{Or [1..1]}		+++++++Oznaka organizacije			Podaci iz polja 2.136 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++++ AnyBIC +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]}	O	+++++++ LEI +++++++ LEI	<Lei>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]}	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.137 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++++ Date and Place of Birth +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	

	[0..1]	O	+++++++ Province of Birth +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ City of Birth +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.49	[0..1]	O	++++ Creditor Account ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]	M	++++ IBAN ++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2207Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.142 iz poruke pain.001
	Or} [1..1]	M	++++ Other ++++ Ostalo	<Othr>		

	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max34Text maxLength: 34 minLength: 1	Podaci iz polja 2.42 iz poruke pain.001
			+++++++ Identifikacija			
3.50	[0..1]	O	++++ Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>		
			++++ Krajnji primatelj			
	[1..1]	M	+++++ Party	<Pty>		
			+++++ Strana			
	[0..1]	O	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.149 iz poruke pain.001
			+++++ Naziv krajnjeg primatelja			
	[0..1]	O	+++++ Identification	<Id>		
			+++++ Identifikacija			
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Organisation Identification	<Orgld>		Podaci iz polja 2.152 iz poruke pain.001
			+++++++ Oznaka organizacije			
	{Or [0..1]}	O	+++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Ide ntifie [A-Z0-9]{4,4}[A- Z]{2,2}[A-Z0- 9]{2,2}([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
			+++++++ AnyBIC			
	Or} [0..1]	O	+++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0- 9]{18,18}[0-9]{2,2}	
			+++++++ LEI			
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>		
			+++++++ Ostalo			
	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Identifikacija			
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
			+++++++ Naziv Sheme			
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
			+++++++ Kod			

	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.153 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	+++++++ Date and Place of Birth +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++++ Province of Birth +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ City of Birth +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.51	[0..1]	O	++++ Purpose ++++ Šifra namjene	<Purp>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength:1	Podatak iz polja 2.159 iz poruke pain.001