

## **Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.10 o odbijanju (Reject) SDD naloga iz poruke pain.008.001.08**

### **Uputa za implementaciju**

#### **Napomena:**

Ovaj dokument je hrvatska inačica originalnih dokumenata na engleskom jeziku:

- SEPA Direct Debit Core Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC130-08 / 2023 Version 1.0 / Date issued: 22. June 2022 / Date effective: 19 November 2023 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2022-06/EPC130-08%20SDD%20Core%20C2PSP%20IG%202023%20V1.0.pdf>)
- SEPA Direct Debit Business-to-Business Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC131-08 / 2023 Version 1.0 / Date issued: 22. June 2022 / Date effective: 19 November 2023 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2022-06/EPC131-08%20SDD%20B2B%20C2PSP%20IG%202023%20V1.0.pdf>)

koje je objavilo Europsko platno vijeće (European Payments Council (EPC) AISBL). Samo engleska verzija navedenih dokumenata smatra se službenom verzijom. Hrvatsku inačicu dokumenta izradila je Hrvatska udruga banaka.

## SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA .....	3
2. UVOD .....	4
3. PODRUČJE PRIMJENE .....	4
4. SKRAĆENICE.....	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10.....	4
6. KODOVI ODBIJANJA U PORUCI PAIN.002.001.10 .....	5
7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.10 .....	5
a. Struktura poruke pain.002.001.10 .....	7
8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10 .....	9

## 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum
1.0	Objava Upute	30.06.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.
2.0	Izmjena datuma primjene	07.12.2016.
3.0	Izmjena u točki 5. Validacija poruke pain.002.001.10	06.04.2017.
4.0	Izmjena u točki 8. u polju 3.37	15.01.2018.
5.0	Prilagodba euru – prelazak na euro	04.03.2022.
6.0	Usklađivanje s EPC dokumentacijom – izmjena ISO verzije	05.05.2023.
6.0	Promjena datuma primjene Upute s 19.11.2023. na 17.03.2024.	27.10.2023.

### Promjene u verziji 6.0 u odnosu na verziju 5.0:

- naziv pain.008.001.02 zamijenjen s nazivom pain.008.001.08
- naziv pain.002.001.03 zamijenjen s nazivom pain.002.001.10
- polju 1.6 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)
- polju 2.8 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC)
- polju 3.6 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC)
- polju 3.19 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC)
- dodano novo polje 3.37 Proprietary (Vlastita oznaka)
- polju 3.39 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)
- dodano novo polje 3.41 Party (Stranka)
- polju 3.41 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 3.41 LEI (LEI)
- dodana su nova polja:
  - 3.42 Party (Stranka)
  - 3.42 Department (Odjel)
  - 3.42 Sub Department (Pododjel)
  - 3.42 Street Name (Naziv ulice)
  - 3.42 Bulding Number (Kućni broj)

3.42 Bulding Name (Naziv zgrade)

3.42 Floor (Kat)

3.42 Post Box (Poštanski pretinac)

3.42 Room (Broj sobe)

3.42 Post Code (Poštanski broj)

3.42 Town Name (Grad/Mjesto)

3.42 Town Location Name (Gradska četvrt)

3.42 District Name (Okrug)

3.42 Country Sub Division (Županija)

- polju 3.42 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 3.42 LEI (LEI)

- polju 3.44 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)

- polju 3.46 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)

- dodana su nova polja:

3.48 Party (Stranka)

3.48 Department (Odjel)

3.48 Sub Department (Pododjel)

3.48 Street Name (Naziv ulice)

3.48 Bulding Number (Kućni broj)

3.48 Bulding Name (Naziv zgrade)

3.48 Floor (Kat)

3.48 Post Box (Poštanski pretinac)

3.48 Room (Broj sobe)

3.48 Post Code (Poštanski broj)

3.48 Town Name (Grad/Mjesto)

3.48 Town Location Name (Gradska četvrt)

3.48 District Name (Okrug)

3.48 Country Sub Division (Županija)

- dodano novo polje 3.50 Party (Stranka)

- polju 3.50 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 3.50 LEI (LEI)

## 2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.10 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.008.001.08 (Customer Direct Debit Initiation).

Primjenu poruke pain.002.001.10 KPU dogovara s PPU.

Uputa se primjenjuje od 17.03.2024. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr), Hrvatske udruge banaka i pružatelja platnih usluga.

Hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i primjene informacija navedenih u Uputi.

## 3. PODRUČJE PRIMJENE

Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.10 za odbijene (Reject - status RJCT) transakcije koje su inicirane kao SDD nalozi u poruci pain.008.001.08.

Ostale informacije o statusu naloga iz poruke pain.008.001.08 KPU dogovara sa svojim PPU i one nisu predmet ove Upute.

Nalozi mogu biti odbijeni nakon kontrola PPU primatelja, CSM-a ili PPU platitelja.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.10 prikazana je u Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.008.001.08.

## 4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)  
KPU – korisnik platnih usluga  
SEPA – Single Euro Payments Area  
SDD – SEPA direct debit (SEPA izravno terećenje)  
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)  
ISO – International Standardization Organization  
CSM – Clearing and Settlement Mechanism (klirinška kuća)  
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

## 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10

Pravila formiranja XML poruke pain.002.001.10 bazirane su na ISO 20022 standardu, a tehnička validacija XML poruke provodi se korištenjem HR XSD sheme. HR XSD shema naziva sepa.hr.pain.002.001.10.hr.xsd definira elemente koji se mogu koristiti, obveznost elemenata (obvezno ili opcionalno korištenje), sadržaj elemenata i u nekim slučajevima sam sadržaj.

HR XSD shema je objavljena na web stranicama poslovnih banaka, Hrvatske udruge banaka, Hrvatske gospodarske komore te na web stranici [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

## 6. KODOVI ODBIJANJA U PORUCI PAIN.002.001.10

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na [www.iso20022.org/external\\_code\\_list](http://www.iso20022.org/external_code_list).

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

KPU ima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

## 7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.10

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
--------------	-----------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

**Index number** – brojevi elemenata poruke označeni su jednako kao u SEPA Core Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines i SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines.

**SEPA Mult** – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja, sukladno SEPA pravilima

Primjer:

- [0..1] – Element je opcionalan i može biti naveden samo jednom ili nijednom
- [0..n] – Element je opcionalan i može biti naveden jedan do (n) puta
- [1..1] – Element je obavezan i može biti naveden samo jednom
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden jedan do (n) puta

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s **{Or ... Or}** smije se popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj podelement.

**ISO ime elementa** – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatski jezik. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj  
+++ Naziv

**ISO XML oznaka (<XML Tag>)** – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući element ne može biti prazan i mora biti popunjen s barem jednim znakom.

**Format** – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

**Upotreba i značenje elemenata** – opisuju upotrebu i značenje pojedinog polja

## Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
<b>Datumi</b>		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2023-01-31T08:35:40.125
<b>Iznos i broj</b>		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«.  Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati.  Napomena: u polju 2.44 Iznos je opisano pravilo za popunjavanje iznosa izravnog terećenja Primjer: <Ccy="EUR">100.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Napomena: za izravno terećenje korite se maksimalno 2 broja za decimalno mjesto Primjer: 123456789.987654321
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta Primjer: 123456789987654321
<b>Tekst</b>		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma  (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  Za nacionalne platne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Č, Ž, Š, Đ, č, č, ž, š, đ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + razmak  Pravila: Razmak/crtica (-) ne smiju se upotrijebiti na prvom mjestu podatka u XML elementu. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom. U protivnom se odbija poruka, grupa naloga ili nalog.
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
<b>Identifikator</b>		

Format	Opis formata	Opis
AnyBICDec2014Identifier BICFIDec2014Identifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
LEIIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator tipa LEI (Legal Entity Identifier).
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Transakcijski račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777779999999999
<b>Kod</b>		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

### a. Struktura poruke pain.002.001.10

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.10 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10 pain.002.001.10.xsd">
<CstmrPmtStsRpt>
```

Sadržaj...

```
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

Poruka pain.002.001.10 se sastoji od 3 skupa podataka:

#### A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

#### B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci pain.002.001.10.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.008.001.08 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (Reject), koja sadrži razlog odbijanja, daje se samo kada se odbija cijela poruka pain.008.001.08.

#### C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga



Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.008.001.08.



Informacija o statusu odbijanja (Reject), koja sadrži razlog odbijanja, daje se na razini grupe naloga kada se odbija cijela grupa naloga ili na razini pojedinačnog naloga kada se odbija jedan ili više pojedinačnih naloga.

#### Prikaz strukture poruke pain.002.001.10

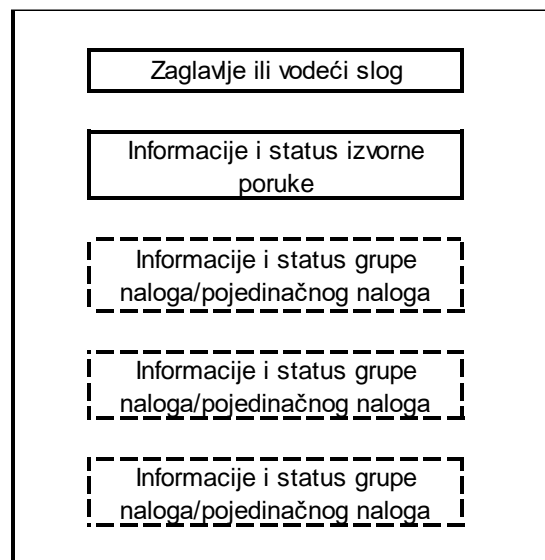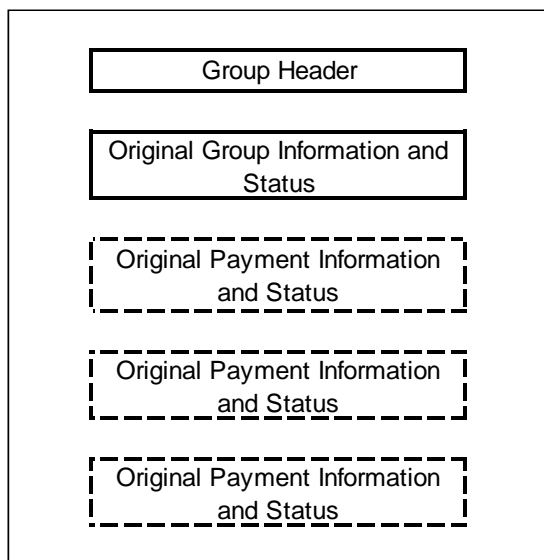

## 8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
	[1..1]	<b>+ Message root</b> + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU primatelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o odbijenoj poruci pain.008.001.08, grupi naloga ili pojedinačnom nalogu.
1.0	[1..1]	<b>+ Group Header</b> + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na cijelu poruku pain.002.
1.1	[1..1]	<b>++ Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	<b>++ Creation Date Time</b> ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODatetime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.6	[0..1]	<b>++ Creditor Agent</b> ++ PPU primatelja	<CdtrAgt>		PPU primatelja
1.6	[1..1]	<b>+++ Financial Institution Identification</b> +++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
1.6	[1..1]	<b>++++ BICFI</b> ++++ BIC	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU primatelja

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
2.0	[1..1]	<b>+Original Group Information And Status</b> + Informacije i status izvorne poruke	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.008.001.08 na koju se odnosi ova poruka.
2.1	[1..1]	<b>++ Original Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1 iz poruke pain.008.001.08
2.2	[1..1]	<b>++ Original Message Name Identification</b> ++ Naziv izvorne poruke	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi. Popunjava se „pain.008.001.08“  Ako se pain.002 odnosi na pain.008 koji je ispostavljen prije 18.11.2023., ovo polje se popunjava s „pain.008.001.02“.
2.4	[0..1]	<b>++ Original Number of Transactions</b> ++ Broj naloga izvorne poruke	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.008.001.08
2.5	[0..1]	<b>++ Original Control Sum</b> ++ Ukupni iznos izvorne poruke	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.008.001.08 ako je popunjen
2.6	[0..1]	<b>++ Group Status</b> ++ Status poruke	<GrpSts>	Code	Specificira status poruke.  Popunjava se „RJCT“ kada se odbija cijela poruka pain.008.001.08

2.7.	[0..n]	<b>++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu odbijanja (Reject) poruke.  Informacija o razlogu odbijanja je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
		++ Informacija o razlogu statusa			
2.8	[1..1]	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Identifikacija strane koja odbija poruku.
		+++ Pošiljatelj statusa			
2.8	[1..1]	<b>++++ Identification</b>	<Id>		
		++++ Identifikacija			
2.8	[1..1]	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
		+++++Oznaka organizacije			
2.8	[1..1]	<b>++++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU primatelja.
		++++++ BIC			
2.9	[1..1]	<b>+++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
		+++ Razlog statusa			
2.10	[1..1]	<b>++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
		++++ Kod			
2.12	[0..n]	<b>+++ Additional Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu odbijanja poruke.
		+++ Dodatne informacije			

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
3.0	[0..n]	<b>+ Original Payment Information And Status</b> + Informacije i status izvorne grupe naloga	<OrgnlPmtInfAnSts>		Informacije o razlogu odbijanja grupe naloga ili pojedinačnog naloga
3.1	[1..1]	<b>++ Original Payment Information Identification</b> ++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1 iz poruke pain.008.001.08
3.2	[0..1]	<b>++ Original Number of Transactions</b> ++ Broj naloga izvorne grupe naloga	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.008.001.08
3.3	[0..1]	<b>++ Original Control Sum</b> ++ Ukupni iznos izvorne grupe naloga	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.008.001.08 ako je popunjen
3.4	[0..1]	<b>++ Payment Information Status</b> ++ Status informacije o grupi naloga	<PmtInfSts>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga.  Popunjava se „RJCT“ kada se odbija cijela grupa naloga iz poruke pain.008.001.08 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
3.5	[0..n]	<b>++ Status Reason Information</b> ++ Razlog statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu odbijanja grupe naloga.  Informacija o razlogu odbijanja je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
3.6	[1..1]	<b>+++ Originator</b> +++ Pošiljatelj	<Orgtr>		Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
3.6	[1..1]	<b>++++ Identification</b>	<Id>		

		++++ Identifikacija			
3.6	[1..1]	+++++ Organisation Identification	<Orgld>		
		+++++Oznaka organizacije			
3.6	[1..1]	+++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU primatelja.
		+++++ BIC			
3.7	[1..1]	+++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
		+++ Razlog statusa			

3.8	[1..1]	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
		++++ Kod			
3.10	[0..n]	+++ Additonal Information	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
		+++ Dodatne informacije			
3.12	[0..n]	++ Transaction Information and Status	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu odbijanja pojedinačnog naloga
		++ Informacija i status izvornog naloga			
3.13	[0..1]	+++ Status Identification	<Stsld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija.
		+++ Identifikator statusa			
3.14	[0..1]	+++ Original Instruction Identification	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referenca) naloga iz polja 2.83 iz poruke pain.008.001.08
		+++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referenca			
3.15	[0..1]	+++ Original End-to-end Identification	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator iz polja 2.84 iz poruke pain.008.001.08
		+++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja			

3.17	[0..1]	<b>+++ Transaction Status</b>	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Popunjava se „RJCT“ kada se odbija pojedinačni nalog.
		+++ Status naloga			

3.18	[0..n]	<b>+++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu odbijanja pojedinačnog naloga. Informacija o razlogu odbijanja je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
		+++ Informacija o razlogu statusa			
3.19	[1..1]	<b>++++ Originator</b>	<Orgtr>		Identifikacija strane koja odbija nalog.
		++++ Pošiljatelj			
3.19	[0..1]	<b>+++++Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se naziv CSM-a koji je odbio nalog.
		+++++Naziv pošiljatelja			
3.19	[0..1]	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.19	[1..1]	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
		+++++Oznaka organizacije			
3.19	[1..1]	<b>+++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je nalog odbio PPU primatelja ili PPU platitelja.
		+++++ BIC			
3.20	[1..1]	<b>++++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
		++++ Razlog statusa			
3.21	[1..1]	<b>+++++Code</b>	<Cd>	Code	Kod odbijanja iz External Status Reason1 Code.

		+++++Kod		maxLength: 4 minLength: 1	Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.23).
3.23	[0..n]	<b>++++ Additional Information</b> ++++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu odbijanja naloga.
3.29	[1..1]	<b>+++ Original Transaction reference</b> +++ Referenca izvornog naloga	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koji se odnosi poruka pain.002.  Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.008.001.08
3.31	[0..1]	<b>++++ Amount</b> ++++ Iznos	<Amt>		Iznos naloga.
3.31	[1..1]	<b>+++++ Instructed Amount</b>  +++++ Iznos	<InstdAmt>	AmountandCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18  ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.98 iz poruke pain.008.001.08.
3.33	[0..1]	<b>++++ Requested Collection Date</b> ++++ Traženi datum izvršenja	<ReqdColltnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.008.001.08
3.35	[0..1]	<b>++++ Creditor Scheme Identification</b> ++++ Identifikator primatelja	<CdtrSchmeld>		Identifikator primatelja



3.35	[1..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
3.35	[1..1]	<b>+++++ Private Identification</b> +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		
3.35	[1..1]	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		Podatak iz polja 2.71 ili 2.133 iz poruke pain.008.001.08
3.35	[1..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.35	[1..1]	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
3.35	[1..1]	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.37	[0..1]	<b>++++ Payment Type Information</b> ++++ Informacije o vrsti naplate	<PmtTplnf>		
3.37	[1..1]	<b>++++ Service Level</b> ++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
3.37	[1..1]	<b>++++ Code</b> ++++ Kod	<Cd>		Podatak iz polja 2.9 ili 2.89 iz poruke pain.008.001.08
3.37	[1..1]	<b>++++ Local Instrument</b> ++++ Vrsta izravnog terećenja	<Lclinstrm>		
3.37	[1..1]	<b>++++ Code</b> ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.12 ili 2.92 iz poruke pain.008.001.08
3.3	[0..1]	<b>++++ Sequence Type</b> ++++ Vrsta plaćanja	<SeqTp>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14 ili 2.94 iz poruke pain.008.001.08
3.37	[0..1]	<b>++++ Category Purpose</b> ++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		

3.37	[1..1]	<b>++++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.16 ili 2.96 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Kod			
3.37	[1..1]	<b>++++++ Proprietary</b>	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.17 ili 2.97 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Vlastita oznaka			
3.38	[0..1]	<b>++++ Payment Method</b>	<PmtMtd>	Code	Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.008.001.08
		++++ Metoda plaćanja			
3.39	[1..1]	<b>++++ Mandate Related information</b>	<MndtRltdInf>		
		++++ Informacije o Suglasnosti			
3.39	[1..1]	<b>+++++ Mandate Identification</b>	<Mndtld>	Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.102 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Identifikator Suglasnosti			
3.39	[1..1]	<b>+++++ Date of Signature</b>	<DtOfSgntr>	ISODate	Podatak iz polja 2.103 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Datum potpisivanja Suglasnosti			
3.39	[0..1]	<b>+++++ Amendment Indicator</b>	<AmdmntInd>	Indicator True/False	Podatak iz polja 2.104 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Oznaka izmjene			
3.39	[0..1]	<b>+++++ Amendment Information Details</b>	<AmdmntInfDtls>		
		+++++ Informacije o izmjeni			
3.39	[0..1]	<b>+++++ Original Mandate Identification</b>	<OrgnlMndtld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.106 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Izvorni Identifikator Suglasnosti			
3.39	[0..1]	<b>+++++ Original Creditor Scheme Identification</b>	<OrgnlCdtrSchmeld>		
		+++++ Izvorni identifikator primatelja			
3.39	[0..1]	<b>+++++ Name</b>	<Nm>	Max35Text	Podatak iz polja 2.108 iz poruke

		+++++++ Naziv primatelja		maxLength: 70 minLength: 1	pain.008.001.08
3.39	[0..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>		
		+++++++ Identifikator izvornog primatelja naplate			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Private Identification</b>	<PrvtId>		
		+++++++ Privatna identifikacija			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Other</b>	<Othr>		Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Ostalo			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Scheme Name</b>	<SchmeNm>		
		+++++++ Naziv Sheme			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Proprietary</b>	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Vlastita oznaka			
3.39	[0..1]	<b>+++++++ Original Debtor Account</b>	<OrgnDbtrAcct>		
		+++++++ Izvorni račun platitelja			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>		
		+++++++ Identifikacija			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Other</b>	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>	Max34Text maxLength: 34 minLength: 1	Podatak iz polja 2.120 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Identifikacija			
3.39	[0..1]	<b>+++++++ Original Debtor Agent</b>	<OrgnDbtrAgt>		
		+++++++ Izvorni PPU platitelja			
3.39	[1..1]	<b>+++++++ Financial Institution Identification</b>	<FinInstnId>		
		+++++++ Identifikator financijske institucije			

3.39	[1..1]	<b>+++++++ BICFI</b>	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podatak iz polja 2.121 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ BIC			
3.39	[0..1]	<b>+++++ Electronic Signature</b>	<ElctrcSgnt>	Max1025Text maxLength: 1025 minLength: 1	Podatak iz polja 2.127 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Elektronski potpis			
3.40	[0..1]	<b>++++ Remittance Information</b>	<Othr>		
		++++ Detalji plaćanja			
3.40	[0..1]	<b>+++++ Unstructured</b>	<Ustrd>		Podatak iz polja 2.207 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Nestrukturirani			
3.40	[0..1]	<b>+++++ Structured</b>	<Strd>		
		+++++ Strukturirani			
3.40	[1..1]	<b>+++++ Creditor Reference Information</b>	<CdtrRefInf>		
		+++++ Referenca koju određuje primatelj plaćanja			
3.40	[1..1]	<b>+++++ Type</b>	<Tp>		
		+++++ Vrsta reference			
3.40	[1..1]	<b>+++++ Code or Proprietary</b>	<CdOrPrtry>		
		+++++ Kod ili vlastita oznaka			
3.40	[1..1]	<b>+++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.214 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Kod			
3.40	[1..1]	<b>+++++ Reference</b>	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.217 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Referentna oznaka			
3.40	[0..1]	<b>+++++ Additional Remittance Information</b>	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.222 iz poruke pain.008.001.08 (ako je popunjeno)
		+++++ Dodatni detalji plaćanja			

3.41	[0..1]	<b>++++ Ultimate Debtor</b> ++++ Stvarni dužnik	<UltmtDbtr>		
3.41	[1..1]	<b>+++++ Party</b> +++++ Stranka	<Pty>		
3.41	[0..1]	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv stvarnog dužnika	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.192 iz poruke pain.008.001.08
3.41	[0..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
3.41	{Or [1..1]}	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++ Oznaka organizacije	<Orgld>		Podaci iz polja 2.195 iz poruke pain.008.001.08
3.41	[1..1]	<b>+++++ AnyBIC</b> +++++ BIC	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP- Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
3.41	[1..1]	<b>+++++ LEI</b> +++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
3.41	[1..1]	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
3.41	[1..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.41	Or [1..1]	<b>+++++ Private Identification</b> +++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.196 poruke pain.008.001.08
3.41	[1..1]	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
3.41	[1..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.42	[0..1]	<b>++++ Debtor</b> ++++ Platitelj	<Dbtr>		
3.42	[1..1]	<b>+++++ Party</b>	<Pty>		

		+++++ Stranka			
3.42	[0..1]	+++++ Name +++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.167 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Postal Address +++++ Adresa platitelja	<PstAdr>		
3.42	[0..1]	+++++ Department +++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.170 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Sub Department +++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.171 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Street Name +++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.172 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Bulding Number +++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.173 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Bulding Name +++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.174 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Floor +++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.175 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Post Box +++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.176 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Room +++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.177 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Post Code +++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.178 iz poruke pain.008.001.08
3.42	[0..1]	+++++ Town Name +++++ Grad/Mjesto	<TwnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.179 iz poruke pain.008.001.08

3.42	[0..1]	<b>+++++++ Town Location Name</b>	<TwnLctnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.180 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Gradska četvrt			
3.42	[0..1]	<b>+++++++ District Name</b>	<DstrctNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.181 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Okrug			
3.42	[0..1]	<b>+++++++ Country Sub Division</b>	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.182 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Županija			
3.42	[0..1]	<b>+++++++ Country</b>	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.183 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Država			
3.42	[0..2]	<b>+++++++ Address Line</b>	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.184 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Adresna linija			
3.42	[0..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>		
		+++++++ Identifikacija			
3.42	{Or [1..1]}	<b>+++++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		Podaci iz polja 2.153 z poruke pain.008.001.08
		+++++++ Oznaka organizacije			
3.42	[1..1]	<b>+++++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP- Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
		+++++++ BIC			
3.42	[1..1]	<b>+++++++ LEI</b>	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0- 9]{18,18}[0-9]{2,2}	
		+++++++ LEI			
3.42	[1..1]	<b>+++++++ Other</b>	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.42	[1..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.42	Or [1..1]	<b>+++++++ Private Identification</b>	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.187 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Privatna identifikacija			
3.42	[1..1]	<b>+++++++ Other</b>	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.42	[1..1]	<b>+++++++ Identification</b>	<Id>	Max35Text	

		+++++ Identifikacija		maxLength: 35 minLength: 1	
3.43	[0..1]	<b>++++ Debtor Account</b> ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
3.43	[1..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08
3.43	[1..1]	<b>+++++ IBAN</b> +++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
3.44	[0..1]	<b>++++ Debtor Agent</b> ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
3.44	[1..1]	<b>+++++ Financial Institution Identification</b> +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
3.44	{Or [1..1]}	<b>+++++ BICFI</b> +++++ BIC	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.155 iz poruke pain.008.001.08.
3.44	Or [1..1]	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
3.44	[1..1]	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		Podaci iz polja 2.161 iz poruke pain.008.001.08.
3.46	[0..1]	<b>++++ Creditor Agent</b> ++++ PPP primatelja	<CdtrAgt>		
3.46	[1..1]	<b>+++++ Financial Institution Identification</b> +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
3.46	{Or [1..1]}	<b>+++++ BIFI</b> +++++ BIC	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.49 iz poruke pain.008.001.08.
3.46	Or	<b>+++++ Other</b>	<Othr>		



	[1..1]	+++++++ Ostalo			
3.46	[1..1]	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		Podaci iz polja 2.55 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++ Identifikacija			
3.48	[1..1]	<b>+++++ Creditor</b>	<Cdtr>		
		+++++ Primatelj plaćanja			
3.48	[1..1]	<b>+++++ Party</b>	<Sty>		
		+++++ Stranka			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.20 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++ Naziv primatelja plaćanja			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Postal Address</b>	<PstlAdr>		
		+++++ Adresa primatelja			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Department</b>	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.23 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Odjel			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Sub Department</b>	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.24 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Pododjel			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Street Name</b>	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.25 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Naziv ulice			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Bulding Number</b>	<BldgNb>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.26 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Kućni broj			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Bulding Name</b>	<BldgNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.27 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Naziv zgrade			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Floor</b>	<Flr>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.28 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Kat			
3.48	[0..1]	<b>+++++ Post Box</b>	<PstBx>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.29 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Poštanski pretinac			

3.48	[0..1]	<b>+++++++ Room</b>	<Room>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.30 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Broj sobe			
3.48	[0..1]	<b>+++++++ Post Code</b>	<PstCd>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.31 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Poštanski broj			
3.48	[0..1]	<b>+++++++ Town Name</b>	<TwnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.32 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Grad/Mjesto			
3.48	[0..1]	<b>+++++++ Town Location Name</b>	<TwnLctnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.33 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Gradska četvrt			
3.48	[0..1]	<b>+++++++ District Name</b>	<DstrctNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.34 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Okrug			
3.48	[0..1]	<b>+++++++ Country Sub Division</b>	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.35 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Županija			
3.48	[0..1]	<b>+++++++ Country</b>	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.36 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Država			
3.48	[0..2]	<b>+++++++ Address Line</b>	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.37 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Adresna linija			
3.49	[0..1]	<b>+++++ Creditor Account</b>	<CdtrAcct>		
		+++++ Transakcijski račun primatelja			
3.49	[1..1]	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.49	[1..1]	<b>+++++ IBAN</b>	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.42 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ IBAN			
3.50	[0..1]	<b>+++++ Ultimate Creditor</b>	<UltmtCdtr>		
		+++++ Krajnji primatelj			
3.50	[1..1]	<b>+++++ Party</b>	<Sty>		
		+++++ Stranka			

3.50	[0..1]	<b>+++++ Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.61/2.146 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Naziv krajnjeg primatelja			
3.50	[0..1]	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.50	{Or [1..1]}	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		Podaci iz polja 2.64/2.149 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Oznaka organizacije			
3.50	[1..1]	<b>+++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP- Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
		+++++ BIC			
3.50	[1..1]	<b>+++++ LEI</b>	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
		+++++ LEI			
3.50	[1..1]	<b>+++++ Other</b>	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
3.50	[1..1]	<b>+++++ Identification</b>	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++ Identifikacija			
3.50	Or [1..1]	<b>+++++ Private Identification</b>	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.65/2.150 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Privatna identifikacija			
3.50	[1..1]	<b>+++++ Other</b>	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
3.50	[1..1]	<b>+++++ Identification</b>	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++ Identifikacija			